


## TIB-403 IP AI バレットカメラ

2MP 電動バリフォーカルバレットカメラ

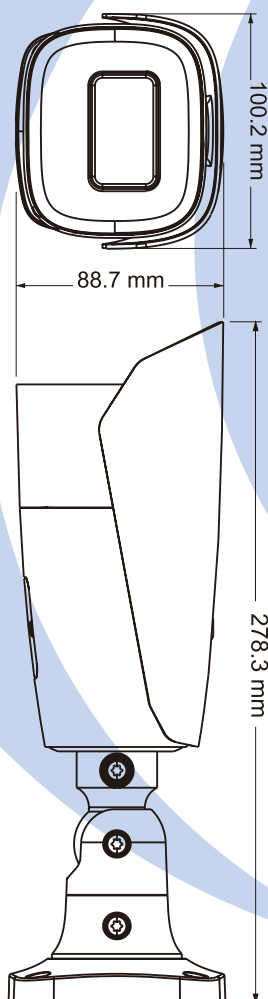

- H.265/H.264/MJPEG  
各種圧縮形式対応
- 2MP (1920×1080)
- 赤外線照射距離 50~70m
- 3D DNR, TWDR, HLC, BLC, Smart IR 搭載
- フルカラーモード, 赤外線モードの自動切り替え対応
- マイクロSDカードスロット搭載, 最大256GB
- ROIコーディングをサポート
- 3ストリームでの出力に対応
- スピーカー, マイク内蔵
- IP67
- AI機能: ラインクロス(入退出), エリアへの侵入検知, 顔検知

# TIB-403

カメラ				AI機能		
イメージセンサー	1/2.8" CMOS			周辺保護	ラインクロス,人物検知,バイク検知,車両検知	
センサー解像度	1920×1080			ターゲットカウント	ラインクロス…人物,バイク,車両	
電子シャッタースピード	1s~1/100,000s			顔検知	顔検知,顔キャプチャー	
最低照度	0.0038 lux@F1.4,AGC ON;0 lux with IR 0.0028 lux@F1.2,AGC ON;0 lux with IR			その他機能		
レンズ	EVF2.8~12mm@F1.4			遠隔監視	Web,CMS	
画角	水平	垂直	対角	ウェブブラウザ	IE (plug-in required) /Google Chrome/ Edge/Firefox/Safari	
	103°~32°	70.5°~18.3°	110.6°~36.4°	オンライン接続	最大10人のユーザーの同時監視をサポート マルチストリームのリアルタイム伝送をサポート	
レンズマウント	Ø14			ネットワーク プロトコル	UDP,IPv4,IPv6,DHCP,NTP,RTSP,RTP,RTCP, ICMP,IGMP,FTP,PPPoE,DDNS,SMTP, SNMP,HTTP,802.1x,UPnP,HTTPs,QoS	
赤外線照射距離	50~70m			インターフェイス プロトコル	ONVIF	
WDR	有			スマートアラーム	動体検知,センサーアラーム, SDカードエラー,SDカードフル, IPアドレス重複,ケーブル断	
昼夜	自動切り替え			一般機能	ウォーターマーク,IPアドレスフィルター, ビデオマスク,不正ログインブロック等	
BLC	有			PoE	IEEE802.3af	
HLC	有			基本仕様		
Digital Defog	有			動作電源	DC12V/PoE	
Digital DNR	3D DNR			消費電力	<12W	
画像出力				動作環境	温度	湿度
ビデオ圧縮形式	H.265/H.264/MJPEG				-30~60°C	95% (結露なし)
出力解像度	1080P(1920×1080),720P(1280×720), D1,CIF,480×240			製品寸法	278.3×100.2×88.7mm	
メインストリーム(S1)	1080P/720P(60Hz:@30fps;50Hz:@25fps)			製品重量	本体のみ1040g	
サブストリーム(S2)	720P/D1/ CIF(60Hz:@30fps;50Hz:@25fps)			保護等級	IP67	
サードストリーム(S3)	D1/CIF/480×240 (60Hz:@30fps;50Hz:@25fps)					
ビットレート	64Kbps~6Mbps					
ビットレートタイプ	VBR/CBR					
画像設定	彩度,明るさ,コントラスト,WDR, シャープネス,ノイズリダクション他					
オーディオ						
オーディオ圧縮形式	G.711A/U					
マイク	有					
インターフェイス						
ネットワーク	RJ45					
ビデオ出力	CVBS出力(BNC×1)					
オーディオ入力	1CH					
オーディオ出力	1CH					
アラーム入力	1CH					
アラーム出力	1CH					
ストレージ						
SDカード	最大256GB					
リセットボタン	有					