
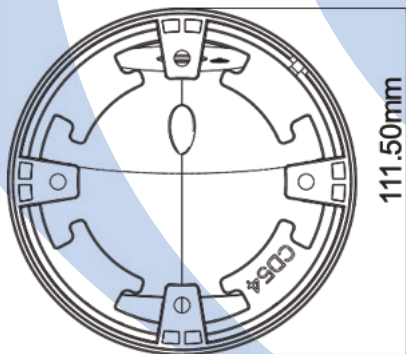


# TID-402 IP バリフォーカル ドームカメラ

2MP バリフォーカル ドームカメラ

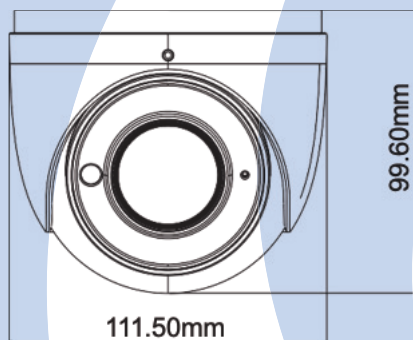

- H.265/H.264
- 2MP (1920×1080)
- 赤外線照射距離 30~50m
- 3DNR, DWDR, HLC, BLC 搭載
- フルカラーモード, 赤外線モードの自動切り替え対応
- マイクロSDカードスロット搭載, 最大128GB
- ROIコーディングをサポート
- 3ストリームでの出力が可能
- 保護等級 IP67

# TID-402

カメラ				その他機能		
イメージセンサー	1/2.8" CMOS			遠隔監視	Web,CMS	
センサー解像度	1920×1080			オンライン接続	最大3人のユーザーの同時監視をサポート マルチストリームのリアルタイム伝送をサポート	
電子シャッタースピード	1s~1/100,000s			ネットワーク プロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, 802.1x, FTP, UPnP, HTTPs, HTTP, QoS	
最低照度	0.0035 lux@F1.2, AGC ON; 0 lux with IR 0.009 lux@F1.6, AGC ON; 0 lux with IR					
レンズ	VF2.8~12mm@F1.4			インターフェイス プロトコル	ONVIF	
画角	水平	垂直	対角	スマートアラーム	動体検知, SDカード容量不足, SDカードエラー	
	88°~34.8°	57°~20°	96°~39.6°			
赤外線照射距離	30~50m			一般機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, 不正ログインブロック	
WDR	有					
昼夜	自動切り替え			PoE	IEEE802.3af	
BLC	有			基本仕様		
HLC	有			動作電源	DC12V/PoE	
Digital Defog	有			消費電力	<8W	
Digital DNR	3D DNR			動作環境	温度	湿度
画像出力					-30~60°C	95% (結露なし)
ビデオ圧縮形式	H.265/ H.264			製品寸法	Φ111.5×99.6mm	
出力解像度	1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240			製品重量	本体のみ 約640g	
メインストリーム(S1)	1080P/720P @30fps			保護等級	IP67	
サブストリーム(S2)	D1/CIF @30fps					
サードストリーム(S3)	D1/CIF/480×240 @30fps					
ビットレート	64Kbps~4Mbps					
ビットレートタイプ	VBR/CBR					
画像設定	彩度, 明るさ, クロマ, コントラスト他					
オーディオ						
オーディオ圧縮形式	G.711A/U					
マイク	有					
インターフェイス						
ネットワーク	RJ45					
ビデオ出力	-					
オーディオ入力	1CH					
オーディオ出力	-					
アラーム入力	-					
アラーム出力	-					
ストレージ						
SD カード	最大128GB					
リセットボタン	有					