



TID-403 電動バリフォーカルドーム

2MP 電動 バリフォーカルドームカメラ

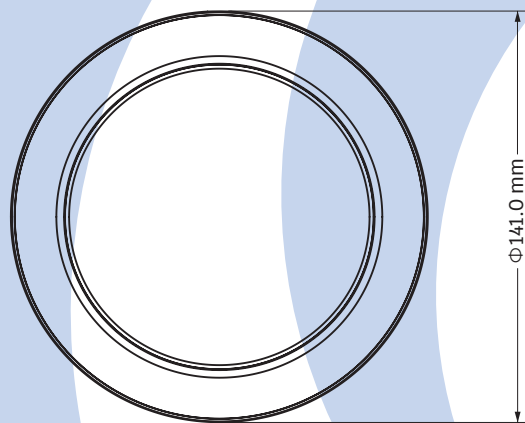

Φ141.0 mm

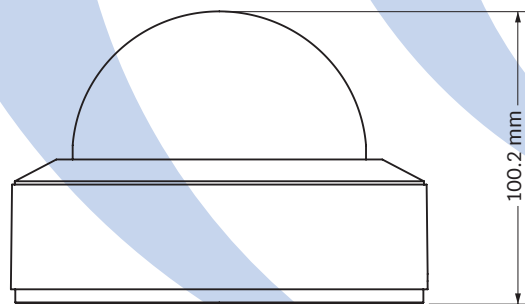

100.2 mm

- H.265/H.264/MJPEG
各種圧縮形式対応
- 2MP(1920×1080)
- 赤外線照射距離 30~50m
- 3D DNR, TWDR, HLC, BLC, Defog, Smart IR搭載
- ICRオートスイッチ、昼/夜切替
- マイクロSDカードスロット搭載, 最大256GB
- ROIコーディングをサポート
- 3ストリームでの出力に対応
- スピーカー, マイク内蔵
- IP67
- AI機能: ラインクロス(入退出), エリアへの侵入検知,
顔検知, 顔キャプチャ機能

TID-403

カメラ				AI機能		
イメージセンサー	1/2.8" CMOS			周辺保護	ラインクロス, 侵入 (人物, 車両, 非自動車の分類)	
センサー解像度	1920×1080			ターゲットカウント	人間/自動車/非自動車の計数によるライン横断	
電子シャッタースピード	1s~1/100,000s			例外検知	シーンチェンジとビデオブロー/オブジェクトの放棄/見逃し検出	
最低照度	0.0038 lux@F1.4, AGC ON; 0 lux with IR 0.0028 lux@F1.2, AGC ON; 0 lux with IR					
レンズ	EVF2.8~12mm@F1.4			顔検知	顔検知, 顔キャプチャー	
画像出力				その他機能		
画角	水平	垂直	対角	遠隔監視	Web, CMS	
	103°~32°	70.5°~18.3°	110.6°~36.4°	ウェブブラウザ	IE (plug-in required) / Google Chrome / Edge / Firefox / Safari	
				オンライン接続	最大10人のユーザーの同時監視をサポート マルチストリームのリアルタイム伝送をサポート	
レンズマウント	Ø14			ネットワーク プロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS	
赤外線照射距離	30~50m			インターフェイス プロトコル	ONVIF	
WDR	有			スマートアラーム	動体検知, センサーアラーム, SDカードフル, SDカードエラー, IPアドレス競合, ネットワーク 切断	
昼夜	自動切り替え			一般機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, ハートビート, 不正ログインロッ ク, 画像歪み補正	
BLC	有			PoE	IEEE802.3af	
HLC	有			基本仕様		
Defog	有			動作電源	DC12V/PoE	
Digital DNR	3D DNR			消費電力	<10.5W	
				動作環境	温度	湿度
					-30~60°C	95%以下 (結露なし)
ビデオ圧縮形式	H.265/H.264/MJPEG			製品寸法	Φ141×100.2mm	
出力解像度	1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240			製品重量	本体のみ約890g	
メインストリーム (S1)	1080P/720P (60Hz: @30fps; 50Hz: @25fps)			保護等級	IP67&IK10	
サブストリーム (S2)	720P/D1/ CIF (60Hz: @30fps; 50Hz: @25fps)			設置方法	天井取り付け (ジャンクションボックスとブラ ケットで壁取り付け可能)	
サードストリーム (S3)	D1/CIF/480×240 (60Hz: @30fps; 50Hz: @25fps)					
ビットレート	64Kbps~6Mbps					
ビットレートタイプ	VBR/CBR					
画像設定	彩度, 明るさ, 色相, コントラスト, WDR, シャープネス, ノイズリダクション他, クライアント・ソフトウェアまたはウェブ・ブラ ウザで調整可能					
オーディオ						
オーディオ圧縮形式	G.711A/U					
マイク	有					
インターフェイス						
ネットワーク	RJ45					
ビデオ出力	CVBS出力 (BNC×1)					
オーディオ入力	1CH					
オーディオ出力	1CH					
アラーム入力	1CH					
アラーム出力	1CH					
ストレージ						
SD カード	最大256GB					
リセットボタン	有					
DORI 距離						
レンズ	検出	観察	認識	識別		
2.8~12mm (W)	43.32m	17.33m	8.66m	4.33m		
2.8~12mm (T)	144.53m	57.81m	28.91m	14.45m		