
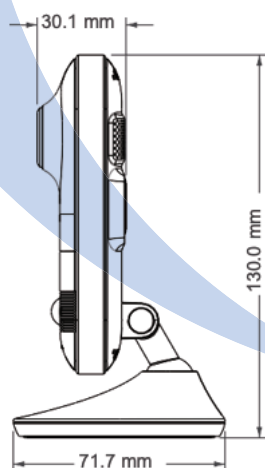


TIT-401 IP カメラ

2MP キューブ IR 搭載

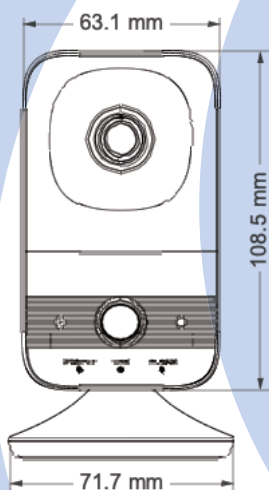

- H.265/H.264/MJPEG
- 2MP(1920×1080)
- 3D DNR, WDR
- 夜間監視モードの自動切り替え(IR)
- マイクロ SDカード対応(128GB)
- マイク, スピーカー内蔵
- アラーム入力, 出力対応(それぞれ1ポート)
- ROI機能
- スマートフォンアプリケーションによる遠隔監視対応
- PoE対応

TIT-401

カメラ		その他機能	
イメージセンサー	1/2.9" CMOS	遠隔監視	Web, CMS
センサー解像度	1920×1080	オンライン接続	4人までの同時監視をサポート マルチストリームのリアルタイム伝送をサポート
電子シャッタースピード	1/25s~1/100,000s	ネットワーク プロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
最低照度	0.03 lux@F2.5, AGC ON; 0 lux with IR 0.007 lux@F1.2, AGC ON; 0 lux with IR	インターフェイス プロトコル	ONVIF
レンズ	Board 2.8mm @F1.85	スマートアラーム	動体検知, センサーアラーム, PIRアラーム, SDカードフル, SDカードエラー, IPアドレス重複, ケーブル断線
画角	116.6°	一般機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, パスワード保護
赤外線照射距離	10m	PoE	有
WDR	有	PIR	水平角度: 100° レンジ7m
昼夜	自動切り替え		
BLC	有		
HLC	有		
Digital Defog	有		
Digital DNR	3D DNR		
画像出力		基本仕様	
ビデオ圧縮形式	H.265/H.264/MJPEG	動作電源	DC12V/PoE
H.264圧縮規格	Baseline Profile/Main Profile/High Profile	消費電力	<4.5W
出力解像度	1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240	動作環境	温度
メインストリーム(S1)	1080P/720P @30fps		湿度
サブストリーム(S2)	D1/CIF @30fps		-10~45°C
サードストリーム(S3)	D1/CIF/480×240 @30fps		95%以下 (結露なし)
ビットレート	128Kbps~6Mbps	製品寸法	130×71.7×71.7mm
ビットレートタイプ	VBR/CBR	製品重量	本体のみ 約140g
画像設定	彩度, 明るさ, コントラスト, WDR, シャープネス, NR, 等 クライアント・ソフトウェアまたはウェブ・ブラ ウザで調整可能	取付方法	天井取り付け/壁取り付け/卓上
ROI	ROIコーディングをサポートし, 各ROIを個別に 設定可能	保護等級	—
オーディオ			
オーディオ圧縮形式	G.711A/U		
マイク	有		
インターフェイス			
ネットワーク	RJ45		
ビデオ出力	—		
オーディオ入力	内臓マイク×1		
オーディオ出力	内臓スピーカー×1		
アラーム入力	1CH		
アラーム出力	1CH		
ストレージ			
SD カード	最大128GB		
リセットボタン	有		