


TNVR-324H NVR 32CH

ネットワークビデオレコーダー

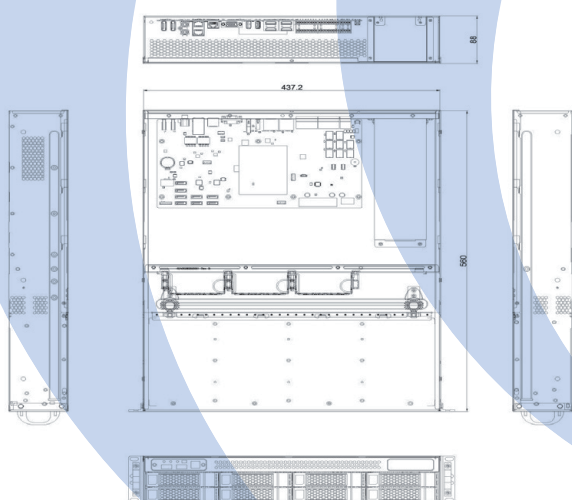

- 16MP/12MP/6MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/720P/960H/D1/CIFのIP CAM入力をサポート
- 顔検出と比較をサポート
- プラグ&プレイ対応
- マルチストリーム対応
- モバイル遠隔監視 (iPhone/iPad/Android)
- 録画保持機能対応
- 16CH再生対応 1/4/9/16ch.
- ネットワークのオンラインユーザー管理
- マルチユーザー同時オンライン
- 録画ファイルの保護に対応
- Edge/Chrome/Firefox (Windows) Safari (iOS) ブラウザに対応
- ONVIF/RTSP接続をサポート

TNVR-324H

システム		顔認識	
圧縮モード	H.265S/H.265/H.264	チャンネル数	32CH
オペレーティングシステム	Linux	顔画像データベース	32データベース 顔写真1,000枚
ビデオ		処理能力	36枚/秒
ネットワーク入力	32CH	顔画像検索	地図検索サポート
ネットワークアクセス帯域幅	320Mbps	データベース管理	顔写真の追加,修正,削除,検索
ネットワークアクセス形式	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/1280×1024/720p/960h/D1/CIF	顔写真の追加	アプリ,ウェブ,ローカルPC経由で顔写真を追加
ビデオ出力	HDMI1 :7680×4320@60,7680×4320@30, 3840×2160@60,3840×2160@30, 1920×1080,1280×1024,1024×768 HDMI2 :3840×2160@60,3840×2160@30, 1920×1080,1280×1024,1024×768 HDMI3 :3840×2160@60,3840×2160@30, 1920×1080,1280×1024,1024×768 HDMI4 :1920×1080,1280×1024, 1024×768×1080,1280×1024,1024×768 VGA×1 :1920×1080,1280×1024,1024×768(HDMI1と同期)	顔写真の比較	ホワイトリストとブラックリストのアラートをサポート
		フェイスマップ	サポート
		顔の統計	ストリップチャート
		顔情報統計 モデルスタイル	日,週,月,四半期,および カスタマイズした期間ごとの統計
		外部インターフェース	
		USB インターフェース	USB2.0×3(フロントパネル×2,リアパネル×1) USB3.0×1(リアパネル)
		PoEインターフェース	無し
オーディオ		ネットワーク	
オーディオ入力	32CH	プロトコル	TCP/IP,IPv4,IPv6,UDP,PPPoE,DHCP, DNS,DDNS,UPnP,NTP,SMTP,HTTP, HTTPs,FTP,802.1X,RTP,RTCP, RTSP,WebSocket,SNMP,IGMP,ONVIF
ローカル入力	RCA×1		
ローカル出力	RCA×1	ブラウザ	サポートNVMS2.0 Lite/EMAP/Edge/Chrome/ Firefox/Safari
録画		同時接続 ユーザー数	最大128ユーザーの同時モニタリングに対応
対応録画解像度	デュアル・ストリーム/シングル・ストリーム	リモコン	表示/再生/バックアップ/パラメーター設定
録画モード	自動録画/手動録画/予約録画/アラーム録画	基本仕様	
再生		動作電源	AC 100V~240V
同時再生	最大16CH	消費電力	≤50W(HDDなし)
検索	フェイス/スマート/時間&イベント検索/ 時間指定検索/スマート検索	動作環境	温度
再生機能	再生/一時停止/早送り再生/逆再生/ デジタル拡大表示		-10~50℃
アラーム		湿度10%~90	
形式	マニュアル/センサー/変位/異常/ インテリジェントイベント	製品寸法	560×437.2×88(幅×奥行×高さ)mm
アラーム入力 (IPC)	32CH	ストレージ	
アラーム入力 (NVR)	16CH	SATA	8
アラーム出力 (IPC)	32CH	eSATA	2
アラーム出力 (NVR)	8CH	キャパシティ	HDDあたり最大10TB
トリガー	録画/スクリーンショット/プリセットポイント/ Eメール/APPプッシュメッセージ	RAID	0/1/5/6/10
バックアップ			
ローカル バックアップ	有		
ネットワーク バックアップ	有		