


TNVR-401HP PoE NVR 4CH

PoE ネットワークビデオレコーダー

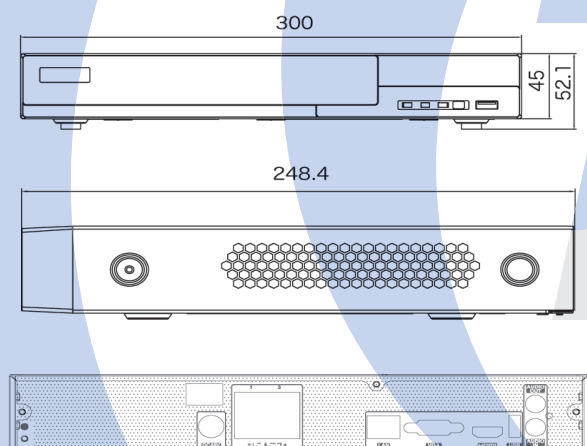

- 独立した4ポートPoEをサポート
- プラグアンドプレイをサポート
- マルチストリーム対応
- モバイル遠隔監視 (iPhone/iPad/Android)
- 2方向オーディオ
- 録音保持機能対応
- USB/リモートからのファームウェア・アップグレード対応
- 4CH再生をサポート 1/4CH
- ネットワークオンラインユーザー管理
- 多人数同時オンライン
- 録画ファイル保護
- IEブラウザ対応 (Windows)
- ONVIF/RTSP接続をサポート

TNVR-401HP

システム		外部インターフェイス		
圧縮	H.265S/H.265/H.264	ネットワーク インターフェース	RJ45 1000Mbps×1	
オペレーティング システム	Linux	PoEポート	RJ45 100 Mbps×4 (≤48W)	
ビデオ		PoEスタンダード	IEEE802.3AF/AT	
ネットワーク入力	4CH	USB インターフェース	USB 2.0×1 (フロントパネル) USB 2.0×1 (リアパネル)	
ネットワーク アクセス形式	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/ 1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF	ネットワーク		
ビデオ出力	HDMI×1: 4K×2K/1920×1080/1280×1024/ 1024×768 VGA×1: 1920×1080/1280×1024/ 1024×768	プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, ONVIF, etc.	
		発着信帯域幅	40Mbps/40Mbps	
オーディオ		Webクライアント	複数ユーザーの同時オンライン (最大10ユーザー)	
オーディオ入力	4CH IPCオーディオ入力	クライアント アプリケーション	表示/再生/バックアップ/DVR制御/ PTZ制御	
2Way オーディオ入力	RCAX1	基本仕様		
ローカル出力	RCAX1	動作電源	DC48V/1.25A	
オーディオ圧縮形式	G.711A/U	消費電力	≤10W (HDDなし)	
録画		動作環境	温度	湿度
対応録画解像度	デュアル・ストリーム録画		-10~50℃	10~90%
録画モード	手動/センサー/モーション/スマートイベント	製品寸法	300×248.4×52.1 (W×D×H) mm	
再生		製品重量	本体のみ 約1.2kg (HDDなし)	
同時再生	最大4CH			
検索	タイムスライス/時間/イベント/タグ検索/ スマート検索			
スマート検索	ハイライトされた色: 一定時間で記録 異なる色: 異なる記録イベント			
再生機能	再生/一時停止/早送り/巻き戻し/ デジタルズーム機能			
アラーム				
形式	手動, センサー, モーション, 例外, スマートイベントなど			
アラーム入力 (IPC)	4CH			
アラーム入力 (NVR)	—			
アラーム出力 (IPC)	4CH			
アラーム出力 (NVR)	—			
トリガー	録画/スナップ/プリセット/Eメール			
ストレージ				
SATA	1			
eSATA	—			
キャパシティ	HDDあたり最大14TB			
バックアップ				
ローカル バックアップ	有 USBディスク/ USBモバイルHDD (制限あり)			
ネットワーク バックアップ	有			
モバイル端末				
操作システム	iOS/Android			