

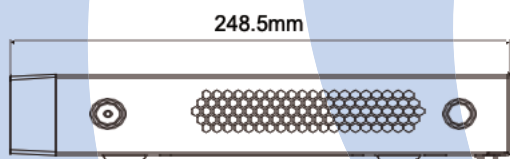
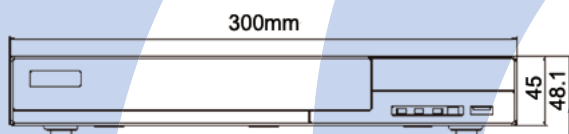


TNVR-802H NVR 8CH

ネットワークビデオレコーダー

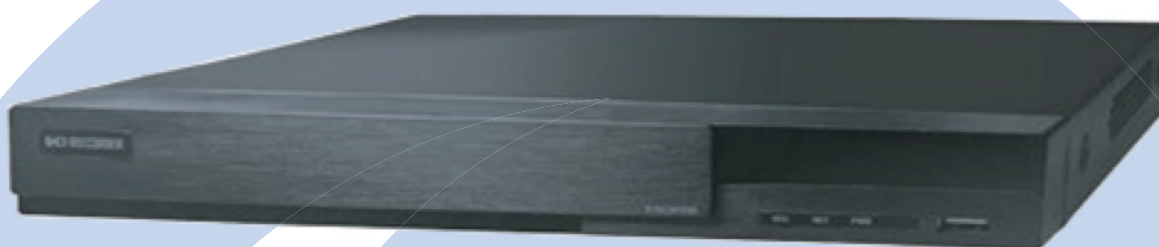

- マルチストリームサポート
- モバイルリモート監視 (iPhone/iPad/Android)
- 録画保存機能対応
- USB, リモート ファームウェアのアップグレードをサポート
- 8CH再生をサポート 1/4/6/8/9CH
- ネットワークオンラインユーザー管理
- マルチユーザーが同時にオンライン
- 録画ファイルの保護に対応
- ブラウザのサポート
- ONVIF プロファイル G, T, S をサポート

TNVR-802H

システム		顔認識機能		
圧縮	H.265S/H.265/H.264	顔検出性能 (IPCによるAI)	8CH	
オペレーティングシステム	Linux	顔検出性能 (デバイス別AI)	2CH	
ビデオ		顔合わせパフォーマンス	6CH	
ネットワーク入力	8CH IPC オーディオ入力	比較機能	18枚/秒	
ネットワークアクセス帯域幅	160/160 (Mbps)	顔画像データベース	32ライブラリ 10000枚の顔写真	
ネットワークアクセス形式	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF	顔認証	画像認証をサポート	
ビデオ出力	HDMI×1: 4K/1080P/1280×1024/1024×768 VGA×1: 1080P/1280×1024/1024×768 VGAは、HDMIと同じまたは異なるビデオソースを出力するように設定できます	データベース管理	顔写真の追加, 変更, 削除, 検索	
		顔画像の追加	APP, WEB, 外部入力で顔写真を追加	
マルチスクリーンディスプレイ	メイン出力: 1/4/6/8/9 (live view) サブ出力: 1/4/6/8/9 (live view) AIモード(デフォルトモード): 最大8CH (HDMIとVGA は同じビデオソースを出力, デバイスごとのAIをサポート) 独立出力モード: 8+8 (HDMIとVGA 出力は異なるビデオソース, デバイスによるAIはサポートされません)	顔画像比較	許可リスト, ブロックリスト, 見知らぬ一致アラームをサポート	
		追跡	地図上の軌跡表示	
		情報の統計グラフ	棒グラフ	
		統計的な情報様式	日, 週, 月, 四半期, およびカスタマイズされた期間ごとの統計	
		オーディオ		外部インターフェイス
オーディオ入力	8CH IPCオーディオ入力	ネットワークインターフェイス	RJ45 1000Mbps×2	
ローカル入力	RCAX1	USBインターフェイス	USB 2.0×2 (フロントパネル) USB 3.0×1 (リアパネル)	
ローカル出力	RCAX1	リモコン	オプション	
録画		ネットワーク		
解像度	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF	プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, RTSP, SNMP, ONVIF, etc.	
フレームレート	NTSC: 30fps; PAL: 25fps	ネットワーク機能	ライセンス付きCMS/ブラウザ/APPをサポート	
再生		Webクライアント	64	
同時再生	最大8CH	クライアントアプリケーション	表示/再生/バックアップ/DVR制御/PTZ制御	
検索	タイムスライス/時間/イベント/タグ検索	ビデオ構造解析		
再生機能	再生/一時停止/早送り/巻き戻し/デジタルズーム機能	人/車両分類 (IPCによるAI)	8CH	
アラーム		人/車両分類 (デバイス別AI)	2CH	
形式	手動, センサー, モーション, 例外, スマートイベントなど	人/車両属性分析	有 (IPCによるAI)	
アラーム入力	8CH ローカルアラーム入力, サポートIPC アラーム入力	その他機能		
アラーム出力	4CH ローカルアラーム出力, サポートIPC アラーム出力	魚眼レンズ	サポート	
トリガー	録画/スクリーンショット/プリセットポイント/Eメール/APPプッシュメッセージ	プレート認識 (IPCによるAI)	有, ナンバープレート・データベース 50,000件	
ストレージ		基本仕様		
SATA 3.0	1	動作電源	DC 12V/2A	
キャパシティ	HDDあたり最大10TB	消費電力	≤20W (HDDなし)	
バックアップ		動作環境	温度	湿度
ローカルバックアップ	有		-10~50℃	10~90%
ネットワークバックアップ	有	製品寸法	300×248.5×48.1 (W×D×H) mm	
		製品重量	本体のみ 約1.2kg (HDDなし)	