


TNVR-321H NVR 32CH

ネットワークビデオレコーダー




- 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1280×1024, 720P, 960H, D1, CIFのIP CAM入力をサポート
- 顔検出と比較をサポート
- プラグ&プレイ対応
- マルチストリーム対応
- モバイル遠隔監視 (iPhone, iPad, Android)
- 録画保持機能対応
- USBまたはリモートでのファームウェアアップグレードに対応
- 同時再生最大16CH対応 画面分割1, 4, 9, 16ch対応
- ネットワークのオンラインユーザー管理
- マルチユーザー同時オンライン
- 録画ファイルの保護に対応
- Edge, Chrome, Firefox(Windows), Safari(iOS)ブラウザに対応
- ONVIF, RTSP接続をサポート

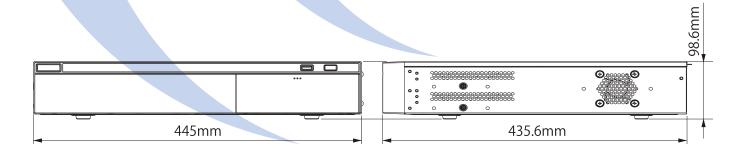

TNVR-321H

システム		バックアップ		
圧縮モード	H.265,H.264	ローカル	有	ネットワーク 有
オペレーティングシステム	Linux		モバイノ	レ端末
	ビデオ	操作システム	iOS,Andriod	
ネットワーク入力	32CH	顧認識機能		
ネットワーク		チャンネル	32CH	
アクセス帯域幅	160Mbps 12MP@20fps	顔画像 データベース	32のライブラレ	110,000の顔画像
ネットワーク アクセス形式	8MP,6MP,5MP,4MP,3MP,1080P,	演算能力	18枚/秒	
7 7 6 10 10	1280×1024,720P,960H,D1,CIF@25/30fps	顔画像検索	画像による検索に対応	
ビデオ出力	HDMI1:3840×2160,1920×1080, 1280×1024,1024×768 HDMI2:1920×1080,1280×1024,	データベース管理	顔写真の追加,値	
		顔写真の追加		B入力による顔写真の追加
	1024×768 VGA :1920×1080,1280×1024,1024×768	顔写真外部登録	解像度:64×64 サイズ:200KE 形 式:jpg	4~1920×1080 B以下
	オーディオ	+T	成功した顔認識	アラーハと
ネットワーク入力	32 CH	顔写真の比較	不審者一致アラ	
ローカル入力	RCA×1	顔のトレース	有	
ローカル出力	RCA×1	顔情報の統計グラフ	棒グラフ	
	録画	顔情報の統計モード	日,週,月,四半期 間ごとの統計	別,およびカスタマイズされた期
47) <i>(42</i> , e 5.	12MP@20fps 8MP,6MP,5MP,4MP,3MP,1080P, 1280×1024,720P,960H,D1, CIF@25/30fps	外部インターフェイス		
解像度		ネットワーク インターフェイス	RJ45 10/100/	1000 Mbps×2
フレームレート	NTSC: 30fps,PAL: 25fps	PoEポート	_	
対応録画解像度	デュアル・ストリーム,シングル・ストリーム	USB		ロントパネル×1,リアパネル×1)
録画モード	手動,タイマー,モーション,センサー	インターフェース	USB 3.0×1 (リ)	アパネル)
再生		リモート コントローラー オプション		
同時再生	最大16CH		ネットワ	フーク
検索	フェイス, IVS, 日時, イベント, スマート 再生, 一時停止, FF, REW, デジタルズーム			IPv6,UDP,PPPoE,DHCP,
再生機能	再主,一时停止,FF,REW,J シラルスーム アラーム	プロトコル	DNS,DDNS,UPnP,NTP,SMTP,HTTP, HTTPs,FTP,802.1X,RTP,RTCP,RTSP,	
形式	手動,センサー,モーション,例外,スマートイベント			NMP, IGMP, ONVIF
アラーム入力 (IPC)	32CH	ネットワーク機能	NVMS2.0 Lite,EMAP,Edge,Chrome, Firefox,Safariをサポート	
アラーム入力	16CH	Webクライアント	オンライン最大128ユーザー	
(NVR) アラーム出力		クライアント アプリケーション	ディスプレイ,再生,バックアップ, DVRコントロール,PTZコントロール	
(IPC)	32CH		基本仕様	
アラーム出力 (NVR)	4CH	動作電源	ATX 200W (AC100V~240V)	
	録音,スナップ,プリセット,Eメール, APPプッシュメッセージ	消費電力	≤30W (HDDな	,
トリガー		動作環境	温度 -10~50℃	湿度 10~90%
	ストレージ	 製品寸法		8.6 (W×D×H) mm
SATA	8 eSATA 1	製品重量	本体のみ 約6800g(HDDなし)	
キャパシティ	HDDあたり最大10TB		1	J. ,
RAID	0,1,5,6,10			

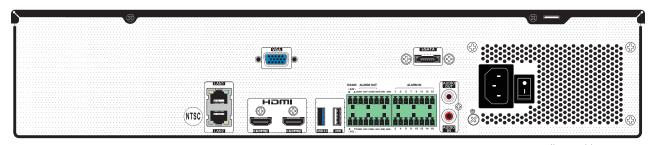

TNVR-321H背面 端子配置図