



TID-403 電動バリフォーカルドーム

2MP 電動 バリフォーカル ドームカメラ

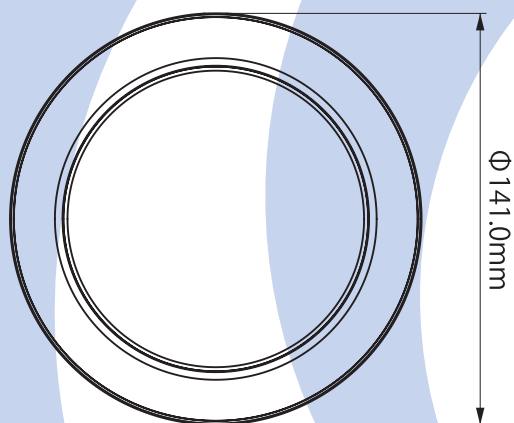

Φ141.0mm

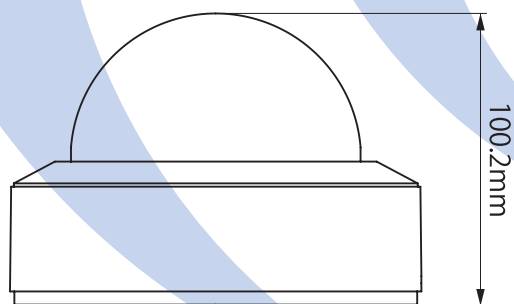

100.2mm

- H.265, H.264, MJPEG
各種圧縮形式対応
- 2MP(1920×1080)
- 赤外線照射距離 30~50m
- 3D DNR, TWDR, HLC, BLC, Defog,
Smart IR搭載
- ICRオートスイッチ, 昼/夜切替
- マイクロSDカードスロット搭載, 最大256GB
- ROIコーディングをサポート
- 3ストリームでの出力に対応
- スピーカー, マイク内蔵
- 保護等級 IP67, IK10
- AI機能: ライックロス(入退出), エリアへの侵入検知,
顔検知, 顔キャプチャ機能

カメラ				AI機能		
イメージセンサー	1/2.8" CMOS			周辺保護	ラインクロス, 侵入 (人物, 車両, 非自動車の分類)	
センサー解像度	1920×1080			ターゲットカウント	人間／自動車／非自動車の計数によるライン横断	
電子シャッタースピード	1/3s~1/100,000s			例外検知	シーンチェンジとビデオブラー, オブジェクトの放棄, 見逃し検出	
最低照度	0.0038 lux@F1.4, AGC ON; 0 lux with IR 0.0028 lux@F1.2, AGC ON; 0 lux with IR					
レンズ	EVF2.8~12mm@F1.4			顔検知	顔検知, 顔キャプチャー	
画角	水平	垂直	対角	その他機能		
	103°~32°	70.5°~18.3°	110.6°~36.4°	遠隔監視	Web, CMS	
レンズマウント	Ø14			ウェブブラウザ	IE (要プラグイン), Google Chrome, Edge, Firefox, Safari	
赤外線照射距離	30~50m			オンライン接続	最大10人のユーザーの同時監視をサポート マルチストリームのリアルタイム伝送をサポート	
WDR	有			ネットワーク プロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS	
昼夜	自動切り替え					
BLC	有			インターフェイス プロトコル	ONVIF	
HLC	有					
Digital Defog	有			スマートアラーム	動体検知, センサーアラーム, SDカードフル, SDカードエラー, IPアドレス競合, ネットワーク 切断	
Digital DNR	3D DNR					
画像出力				一般機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, ハートビート, 不正ログインロッ ク, 画像歪み補正	
ビデオ圧縮形式	H.265, H.264, MJPEG					
出力解像度	1080P (1920×1080) , 720P (1280×720) , D1, CIF, 480×240			PoE	IEEE802.3af	
メインストリーム (S1)	1080P, 720P (60Hz:@30fps/50Hz:@25fps)					
サブストリーム (S2)	72 0P, D1, CIF (60Hz:@30fps/50Hz:@25fps)			基本仕様		
サードストリーム (S3)	D1, CIF, 480×240 (60Hz:@30fps/50Hz:@25fps)			動作電源	DC12V, PoE	
ビットレート	64Kbps~6Mbps			消費電力	<10.5W	
ビットレートタイプ	VBR, CBR			動作環境	温度	湿度
画像設定	彩度, 明るさ, 色相, コントラスト, WDR, シャープネス, ノイズリダクション他, クライアント・ソフトウェアまたはウェブ・ブラ ウザで調整可能				-30~60℃	95%以下 (結露なし)
				オーディオ		
オーディオ圧縮形式	G.711A/U			製品寸法	Φ141×100.2mm	
双方向音声	有			製品重量	本体のみ約890g	
インターフェイス				設置方法	天井取り付け (ジャンクションボックスとブラ ケットで壁取り付け可能)	
ネットワーク	RJ45			保護等級	IP67, IK10	
ビデオ出力	CVBS出力 (BNC×1)			HVER	B	
オーディオ入力	1CH					
オーディオ出力	1CH					
アラーム入力	1CH					
アラーム出力	1CH					
ストレージ						
SD カード	最大256GB					
リセットボタン	有					
DORI 距離						
レンズ	検出	観察	認識	識別		
2.8~12mm (W)	43.32m	17.33m	8.66m	4.33m		
2.8~12mm (T)	144.53m	57.81m	28.91m	14.45m		