


TNVR-162H NVR 16CH

ネットワークビデオレコーダー




- マルチストリームサポート
- モバイルリモート監視 (iPhone, iPad, Android)
- 録画保存機能対応
- USB, リモートファームウェアのアップグレードをサポート
- 同時再生最大16CH
- ネットワークオンラインユーザー管理
- マルチユーザーが同時にオンライン
- 録画ファイルの保護に対応
- ブラウザのサポート
- ONVIF プロファイル G, T, S をサポート

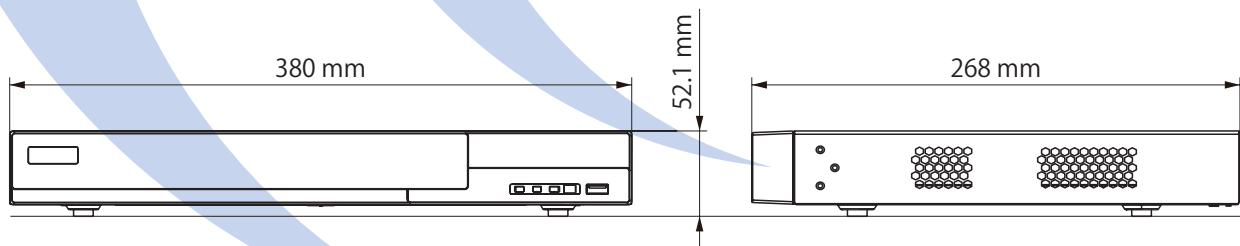

TNVR-162H

システム				モバイル端末			
圧縮	H.265,H.264			操作システム	iOS,Android		
オペレーティングシステム	Linux			顔認識機能			
ビデオ				IPCによるAI	16CH		
ネットワーク入力	16CH			デバイス別AI	2CH		
ネットワークアクセス帯域幅	192Mbps/192Mbp			顔合わせパフォーマンス	6CH		
ネットワークアクセス形式	16MP,12MP,8MP,6MP,5MP,4MP,3MP,1080P,1280×1024,960P,720P,960H,D1,CIF			比較機能	18枚/秒		
ビデオ出力	HDMI×1:3840×2160,1920×1080,1280×1024,1024×768 VGA×1:1920×1080,1280×1024,1024×768 VGAは,HDMIと同じまたは異なるビデオソースを出力するように設定できます			顔画像データベース	32ライブラリ 10,000枚の顔写真		
マルチスクリーンディスプレイ	メイン出力:1,4,6,8,9,13,16 (live view) サブ出力:1,4,6,8,9 (live view)			顔画像検索	画像による検索に対応		
	AIモード(デフォルトモード):最大16CH (HDMIとVGAは同じビデオソースを出力,AIはデバイスによってサポート)			データベース管理	顔写真の追加,修正,削除,検索		
	独立出力モード:16+9 (HDMIとVGAは異なるビデオソースを出力)			顔画像追加	APP,WEB,外部入力で顔写真を追加可能		
				顔写真の比較	許可リスト,ブロックリスト,マッチングアラームをサポート		
				追跡	地図上の軌跡表示		
				顔情報統計グラフ	棒グラフ		
				顔情報の統計様式	日,週,月,四半期,およびカスタマイズされた期間ごとの統計		
				外部インターフェイス			
				ネットワーク・インターフェイス	RJ45 1000 Mbps×2		
				PoEポート	ー		
				USBインターフェース	USB 2.0×2 (フロントパネル×1,リアパネル×1) USB 3.0×1 (リアパネル)		
				リモコン	オプション		
				ネットワーク			
				プロトコル	TCP/IP,PPPoE,DHCP,DNS,DDNS,UPnP,NTP,SMTP,HTTP,HTTPs,802.1x,RTSP,SNMP,ONVIF,他		
				ネットワーク機能	サポートライセンスCMS,ブラウザ,APP		
				Webクライアント	64		
				クライアントアプリケーション	ディスプレイ,再生,バックアップ,DVRコントロール,PTZコントロール		
				ビデオ構造分析			
				IPCによるAI	16CH		
				デバイス別AI	2CH		
				人/車両の属性分析	有 (IPCによるAI)		
				その他機能			
				魚眼レンズ	サポート		
				プレート認識 (IPCによるAI)	有,ナンバープレート・データベース 50,000件		
				基本仕様			
				動作電源	DC12V,4A		
				消費電力	≤20W (HDDなし)		
				動作環境	温度	湿度	
					-10~50℃	10~90%	
				製品寸法	380×268×52.1 (W×D×H) 0mm		
				製品重量	本体のみ 約1500g (HDDなし)		
ストレージ							
SATA	2	eSATA	ー				
キャパシティ	HDDあたり最大10TB						
バックアップ							
ローカル	有	ネットワーク	有				

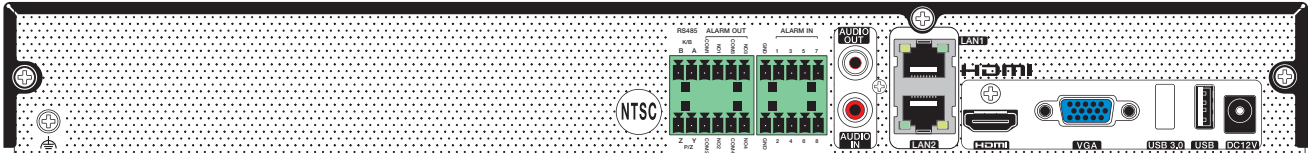

TNVR-162H背面 端子配置図