



TXVR-161H XVR 16CH

ハイブリッド XVR

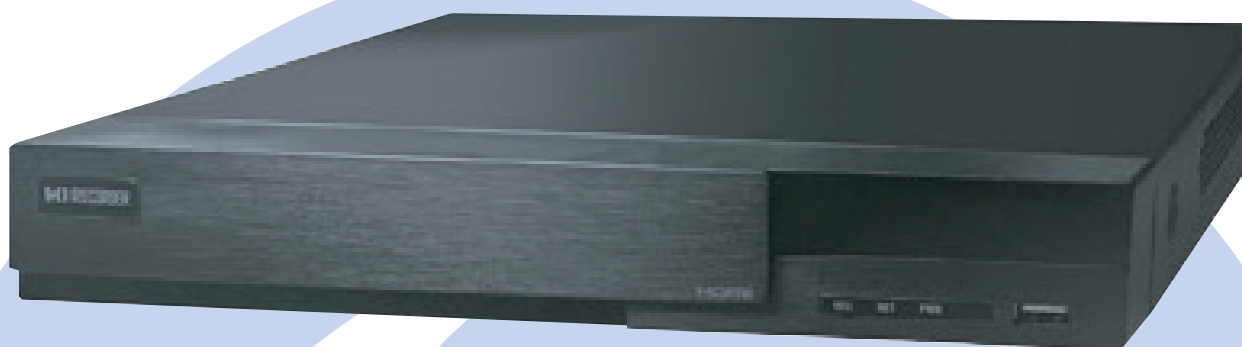


- アナログ16CH, IPC最大16CH
- 各種のアラーム対応
- SATA×2(各16TB)
- モバイル遠隔監視(iOS, Android)

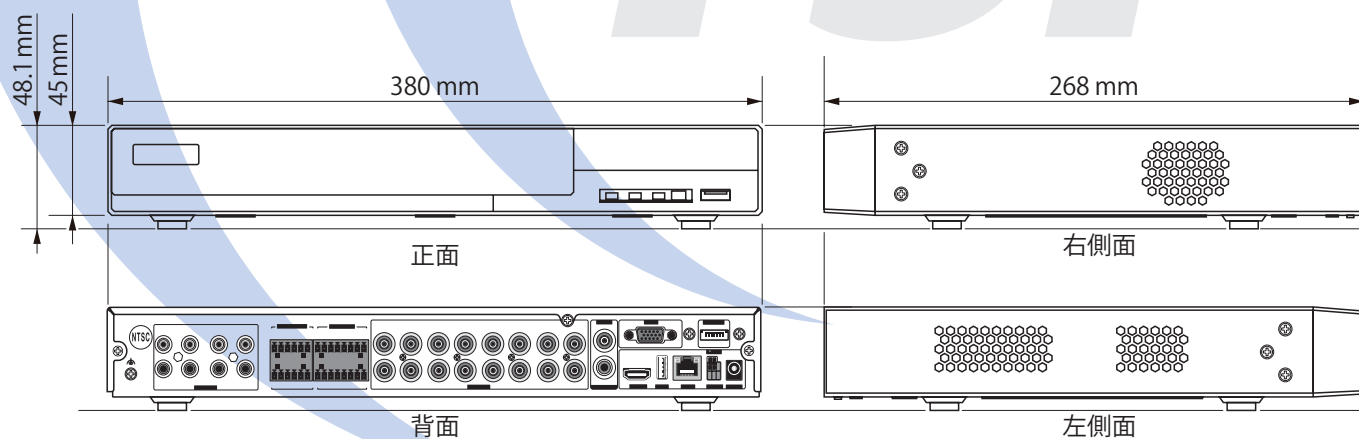

TXVR-161H

システム		アラーム			
圧縮	H.265, H.264	形式	手動, モーション, 例外, センサー, スマートイベント		
オペレーティングシステム	Linux	アラーム入力	16CH		
ビデオ		アラーム出力	4CH		
ディスプレイチャンネル	1, 4, 6, 8, 9, 13, 16, 25				
IPC最大入力解像度	5MP @30 fps				
ネットワークアクセス形式	5MPL, 4MPL, 1080P, 1080PL, 720P, WD1				
ビットレート	32Kbps~5Mbps				
ビデオ入力	AHD, TVI, CVI: 16CH IPC (最大): 16CH (8+8) トータル・コネクション: 24CH				
ビデオ出力	HDMI×1: 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 VGA×1: 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 CVBS: MAIN, SPOT				
カメラ		ストレージ			
カメラ入力解像度 (アナログ)	5MP:— 5MPL: 160 (PAL), (NTSC) 4MP:— 4MPL: 192 (PAL), 240 (NTSC) 1080P: 192 (PAL), 240 (NTSC) 1080PL, 960H, 720P, WD1, D1: 400 (PAL), 480 (NTSC)	SATA	2 (各16TB)	eSATA	1
		キャパシティ	HDDあたり最大10TB		
		バックアップ			
		ローカルバックアップ	有 USBディスク, USBモバイルHDD (制限あり)		
カメラ入力解像度 (IPC)	解像度: 5MP, 4MP, 1080P, 720P, WD1, D1 録画レート: 25 (PAL), 30 (NTSC) チャンネル毎	ネットワーク遠隔バックアップ	有		
		モバイル端末			
PTZ制御	PELCO-P, PELCO-D, CoC (UTC)	操作システム	iOS, Android		
オーディオ		外部インターフェイス			
オーディオ入力	8CH RCA×8	ネットワークインターフェース	RJ45 10/100/1000M Base-T×1		
オーディオ出力	1CH RCA×1	シリアル	RS485×1 (PTZまたはキーボードに接続)		
オーディオ圧縮形式	G.711A/U	USB	フロントパネル: USB 2.0×1 リアパネル: USB 3.0×1		
録画		ネットワーク			
対応録画解像度	デュアル・ストリーム録画	機能	サポート CMS, APP, ブラウザー		
録画モード	手動, スケジュール, モーション, アラーム, スマートイベント	プロトコル	TCP/IP, IPv4, IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, FTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, UDP, Websocket, SNMP, IGM		
再生		発着信帯域幅	32Mbps		
同時再生ローカル再生	16CH (最大)	Webクライアント	最大10人同時監視		
検索モード	日時検索, イベント検索	クライアントアプリケーション	ディスプレイ, 再生, バックアップ, DVR制御, PTZ制御		
スマート検索	録画期間のハイライト表示, イベント識別	基本仕様			
再生機能	再生, 一時停止, 早送り, 巻戻し, デジタルズーム	動作電源	DC12V/4A		
		消費電力	≤15W (HDDなし)		
		動作環境	温度	-10~50℃	
			湿度	10~90%	
		製品寸法	380×268×48.1 (W×D×H) mm		
		製品重量	本体のみ 約1850g (HDDなし)		

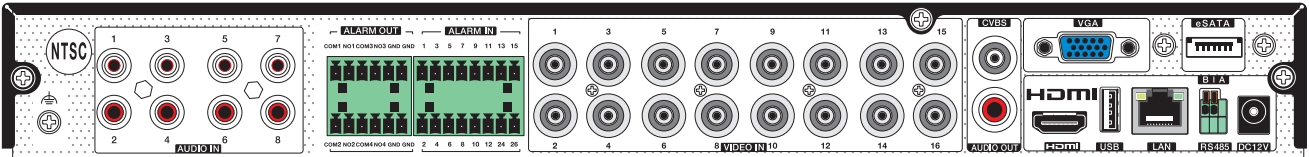

TXVR-161H背面図