


TNVR-401HP PoE NVR 4CH

PoE ネットワークビデオレコーダー




- 独立した4ポートPoEをサポート
- プラグアンドプレイをサポート
- マルチストリーム対応
- モバイル遠隔監視 (iPhone, iPad, Android)
- 2方向オーディオ
- 録音保持機能対応
- USB, リモートからのファームウェア・アップグレード対応
- 4CH再生をサポート 1, 4CH
- ネットワークオンラインユーザー管理
- 多人数同時オンライン
- 録画ファイル保護
- IEブラウザ対応 (Windows)
- ONVIF, RTSP接続をサポート

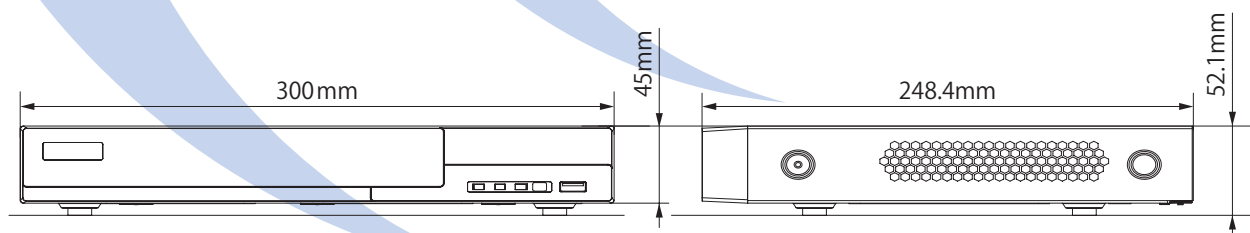

TNVR-401HP

システム				ストレージ			
圧縮	H.265,H.264			SATA	1	eSATA	—
オペレーティングシステム	Linux			キャパシティ	HDDあたり最大14TB		
ビデオ				バックアップ			
ネットワーク入力	4CH			ローカルバックアップ	有 USBディスク, USBモバイルHDD (制限あり)		
ネットワークアクセス形式	8MP,6MP,5MP,4MP,3MP,1080P,1280×1024,960P,720P,960H,D1,CIF			ネットワークバックアップ	有		
ビデオ出力	HDMI×1: 4K×2K,1920×1080,1280×1024,1024×768 VGA×1: 1920×1080,1280×1024,1024×768			モバイル端末			
				操作システム	iOS,Android		
オーディオ				外部インターフェイス			
オーディオ入力	4CH IPCオーディオ入力			ネットワークインターフェース	RJ45 1000Mbps×1		
2Wayオーディオ入力	RCA×1			PoEポート	RJ45 100 Mbps×4 (≤48W)		
ローカル出力	RCA×1			PoEスタンダード	IEEE802.3AF/AT		
オーディオ圧縮形式	G.711A/U			USBインターフェース	USB 2.0×1 (フロントパネル) USB 2.0×1 (リアパネル)		
録画				ネットワーク			
解像度	8MP,6MP,5MP,4MP,3MP,1080P,1280×1024,960P,720P,960H,D1,CIF			プロトコル	TCP/IP,PPPoE,DHCP,DNS,DDNS,UPnP,NTP,SMTP,HTTP,HTTPs,802.1x,ONVIF,etc.		
フレームレート	NTSC: 30fps, PAL: 25fps			発着信帯域幅	40Mbps/40Mbps		
対応録画解像度	デュアル・ストリーム録画			Webクライアント	複数ユーザーの同時オンライン (最大10ユーザー)		
録画モード	手動,センサー,モーション,スマートイベント			クライアントアプリケーション	表示,再生,バックアップ,DVR制御,PTZ制御		
再生				基本仕様			
同時再生	最大4CH			動作電源	DC48V/1.25A		
検索	タイムスライス,時間,イベント,タグ検索,スマート検索			消費電力	≤10W (HDDなし)		
スマート検索	ハイライトされた色: 一定時間で記録 異なる色: 異なる記録イベント			動作環境	温度	-10~50℃	
再生機能	再生,一時停止,早送り,巻き戻し,デジタルズーム機能				湿度	10~90%	
アラーム				製品寸法	300×248.4×52.1 (W×D×H) mm		
形式	手動,センサー,モーション,例外,スマートイベントなど			製品重量	本体のみ 約1200g (HDDなし)		
入力 (IPC)	4CH	入力 (NVR)	—				
出力 (IPC)	4CH	出力 (NVR)	—				
トリガー	録画,スナップ,プリセット,Eメール						

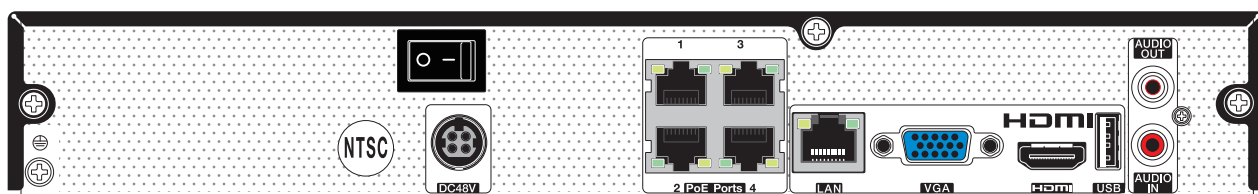

TNVR-401HP背面図