

モニターレコーダー+ワイヤレスカメラ4台セット

TSP-WCS2301P

仕様書

モニターレコーダー+ワイヤレスカメラ4台セット TSP-WCS2301P

概要

- 2.4GHz帯無線LAN規格(IEEE802.11b/g/n)互換のワイヤレスカメラ4台と、4台のワイヤレスカメラを接続できる、ネットワーク対応ビデオレコーダーのセットです。
- 4台のカメラ映像を、フルハイビジョン(1920 x 1080)で録画することができます。
- 1TBのハードディスクを標準搭載しており、長期間の録画に対応しています。

特徴

- (1) 2.4GHz帯無線LAN規格互換のワイヤレスカメラ4台を、200万画素の高画質録画解像度1920x1080(1080p)の画質で録画できます。
1920x1080の解像度にて、最大15fpsの録画が可能です。
- (2) ワイヤレスカメラとの接続
ワイヤレスとネットワークビデオレコーダー間でのペアリング設定により、電源を入れるだけで映像が表示され、モニタリングを開始することが可能です。
ワイヤレスカメラとネットワークビデオレコーダーは、見通しが良く、障害となる電波が無い状態で、最大300mの距離での通信が可能です。
※実際のカメラ取付では、100m以内にて事前に接続を確認することを推奨します。
また、電波による通信が困難な場合でも、有線による接続が可能です。
- (3) 内蔵HDD
1TBの監視カメラ用HDDを標準装備しており、H.265形式の圧縮方式と相まって、長時間の録画が可能です。
1080p 15fpsのカメラ4台で録画を行った場合、標準的なビットレートにて、約20日の録画が行えます。
- (4) モーション録画機能搭載
ネットワークビデオレコーダーにモーション検知機能が搭載されており、カメラに同機能が搭載されていない場合でも、利用することが可能です。
モーション検知機能により、モーション録画やメール、スマホアプリにアラームを通知することが可能です。
- (5) スケジュール録画、モーション録画機能を搭載
常時監視、定時監視など録画場面において設定することができます。
また、常時監視や定時監視とモーション録画機能を合わせて行うことで、常時監視や定時監視中における、モーション検知による侵入者検知も行えます。
- (6) 録画映像の再生
録画データ再生の際、カレンダー画面から日付を選択し、時刻範囲を検索することで目的の映像を検索し、再生することが可能です。

モニターレコーダー+ワイヤレスカメラ4台セットTSP-WCS2301P

- (7) USBメモリーへ録画データの保存、録画データのパソコンでの再生レコーダーによる再生操作の他に、パソコンによる録画データの再生ができます。
- (8) ネットワーク接続による遠隔監視機能搭載
レコーダーをネットワークに接続することで、レコーダーに接続されているカメラ映像をパソコンやスマートフォンで閲覧できます。
- (9) メインプロセッサに台湾製プロセッサを採用しています。
- (10) カメラケースは保護等級IP66により、全方位からの暴噴流に対する防塵・防水性能を有しています。

規格表

モニターレコーダー(TSP-WLNVR24)

項 目		規 格
ビデオ入力	ネットワークビデオ	1080p(1920x1080) 4CH(最大8ch)
	ネットワークビデオ入力帯域	20Mbps(4CH合計)
ビデオ出力	HDMI出力	解像度:1920x1080, 1240x1024, 1440x900, 1024x768
録画	録画モード	スケジュール録画、モーション録画
	再生機能	時間検索、モーション検索
	バックアップ機能	USBバックアップ ネットワークダウンロード(アプリケーション機能)
ハードディスク	記録メディア	SATAx1、ハードディスク1TB
	最大搭載容量	6TB
ネットワーク	ネットワークポート	RJ45(10BASE-T/100BASE-TX)x1
	ワイヤレスネットワーク	2.4GHz帯無線LAN(IEEE802.11b/g/n)、5dBアンテナ
ネットワーク制御	通信プロトコル	Upnp、SMTP、PPPoE、DHCPなど
その他	電源	AC100V 50/60Hz、DC12V3A(PSE対応ACアダプター)
	インターフェース	USB2.0x2、RJ45、HDMI、3.5mmオーディオ出力
	消費電力	5W以下(HDDは含まない)
	動作温度	-10℃～+55℃(HDDは含まない)
	動作湿度	10%～90%(結露無し)
	寸法(mm)	300(W)x226(H)x48(D)mm(スタンドを除く)
	質量(kg)	約1200g(スタンド、HDDを除く)

レコーダー用ACアダプター(TSP-12V3A-PSE2)

項 目	規 格
1次電圧	AC100～240V 50/60Hz
出力電圧	DC12V 3A
コード長	約1.2m
寸法(ケーブル、突起物除く)	33.51mm×68.51mm×48.10mm
質量(重量)	約120g

付属品

項 目	規 格
ワイヤレスカメラ(カメラ用ACアダプター付き)	4式(固定焦点カメラ3式、PTZカメラ1式)
取扱説明書	1枚 CD、クイックマニュアル
モニタースタンド	1式 取付ねじ付き
LANケーブル	1本 CAT-5E 1m
マウス	1式 光学式マウス USB接続
保証書	1枚
レコーダー用ACアダプター	1式 DC12V 3A出力

規格表

TSP-WCB522バレット型固定ワイヤレスカメラ

項 目	規 格
センサー	1/2.7インチプログレッシブセンサー
圧縮方式	H.265
最低照度	カラー0.01lx 01x時IR ON
シャッター速度	自動、1/25～1/25000秒
レンズ	3.6mm
近赤外線LED照明	2個
近赤外線LED照射距離	20～30m
OSD	日時、タイトル
ホワイトバランス	自動
デイナイト	自動、カラー白黒
オーディオ	マイク内蔵
ビデオストリーム	1920x1080@15fps(最大2304x1296@20fps)
ネットワーク	RJ45(10/100M)、2.4GHz無線LAN
動作温度/湿度	-10℃～+50℃/30%～80%(結露なし)
電源入力	DC12V1A、(PSE対応アダプター)
消費電力	6W以下
寸法/質量	185(D)x65(W)x165(H)mm、約450g(本体のみ)

カメラ用ACアダプター(TSP-12V1A-PSE3)

項 目	規 格
1次電圧	AC100V～240V 50/60Hz
出力電圧	DC12V 1A
コード長	約1.2m
寸法(ケーブル、突起物は除く)	28.0(W)x66.5(H)x46.5(D)mm
質量(重量)	約66g

付属品

項 目	備 考
取付ねじ	3本
アンカープラグ	3個 プラスチック
テンプレート	1枚
防水コネクタ	1個(有線LANコネクタ用)
カメラ用ACアダプター	1式 DC12V 1A出力

規格表

TSP-WCB526Zバレット型PTZワイヤレスカメラ

項 目	規 格
センサー	1/2.7インチプログレッシブセンサー
圧縮方式	H.265
最低照度	カラー0.01lx 0lx時 IR ON
シャッター速度	自動、1/25～1/25000秒
レンズ	2.8～12mmモータライズドズームレンズ
近赤外線LED照明	6個
近赤外線LED照射距離	20～25m
OSD	日時、タイトル
ホワイトバランス	自動
デイナイト	自動、カラー白黒
オーディオ	マイク内蔵、スピーカ内蔵
ビデオストリーム	1920x1080@15fps(最大2304x1296@20fps)
パン、チルト	パン:0°～180°、チルト:0°～55°
ネットワーク	RJ45(10/100M)、2.4GHz無線LAN
動作温度/湿度	-10℃～+50℃/30%～80%(結露なし)
電源入力	DC12V 1A、(PSE対応アダプター)
消費電力	6W以下
寸法/質量	182.5(L)x69(W)x175(H)mm ベースΦ90mm、約460g(ケーブル含む)



カメラ用ACアダプター(TSP-12V1A-PSE3)

項 目	規 格
1次電圧	AC100V～240V 50/60Hz
出力電圧	DC12V 1A
コード長	約1.2m
寸法(ケーブル、突起物は除く)	28.0(W)×66.5(H)×46.5(D)mm
質量(重量)	約66g


付属品

項 目	備 考
取付ねじ	2本
アンカープラグ	2個 プラスチック
テンプレート	1枚
防水コネクタ	1個(有線LANコネクタ用)
カメラ用ACアダプター	1式 DC12V 1A出力


モニターレコーダー本体(TSP-WLNVR24)

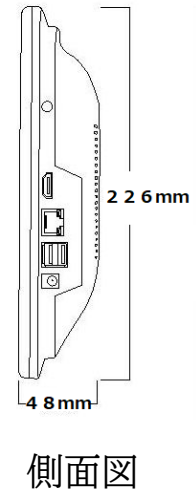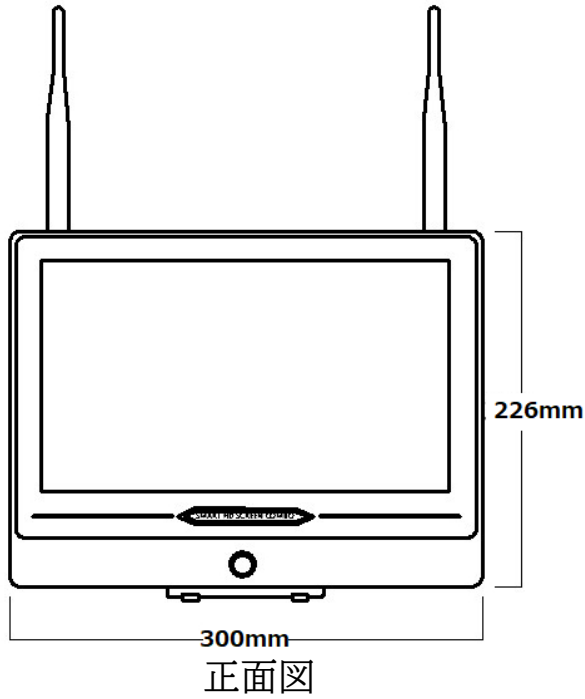


モニターレコーダー用ACアダプター TSP-12V3A-PSE2

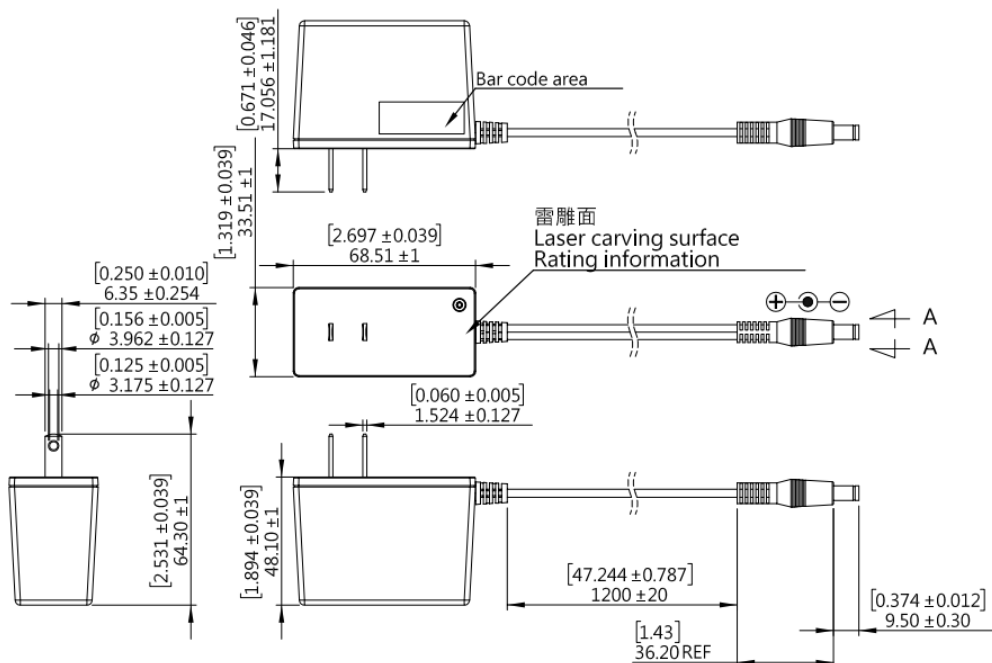


TSP-WCB522 バレット型ワイヤレスカメラ

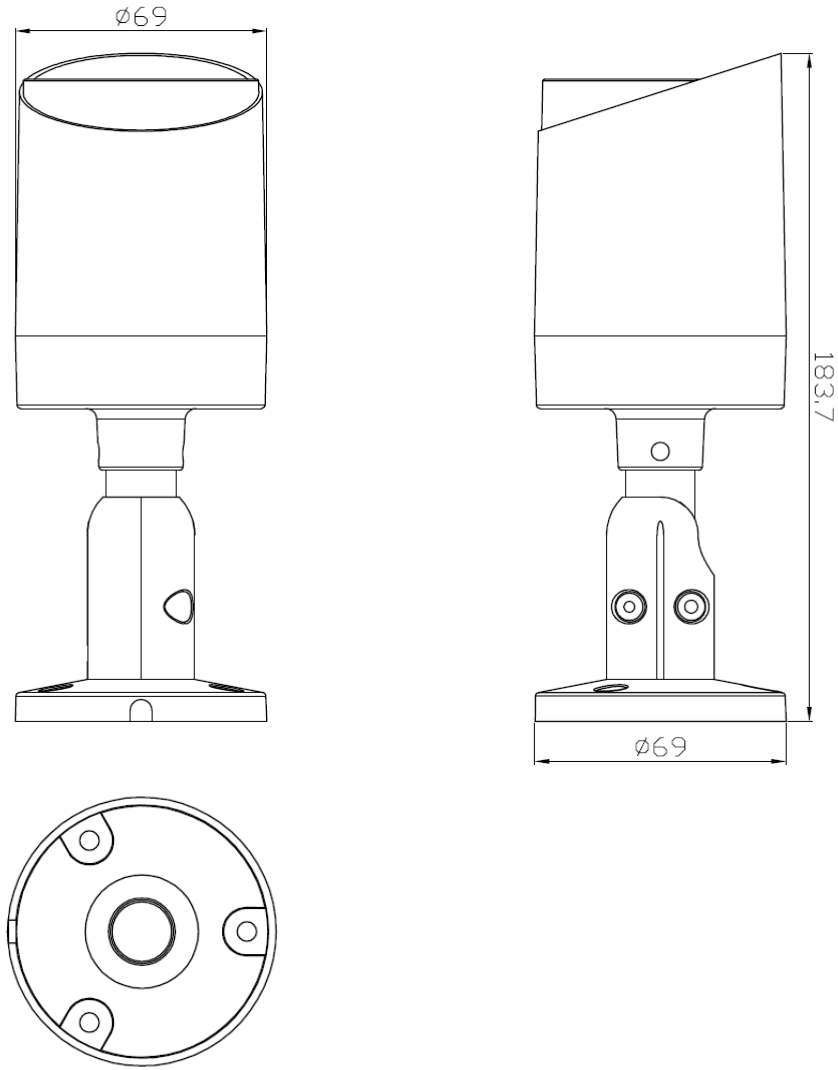


カメラ用ACアダプター(TSP-12V1A-PSE3)

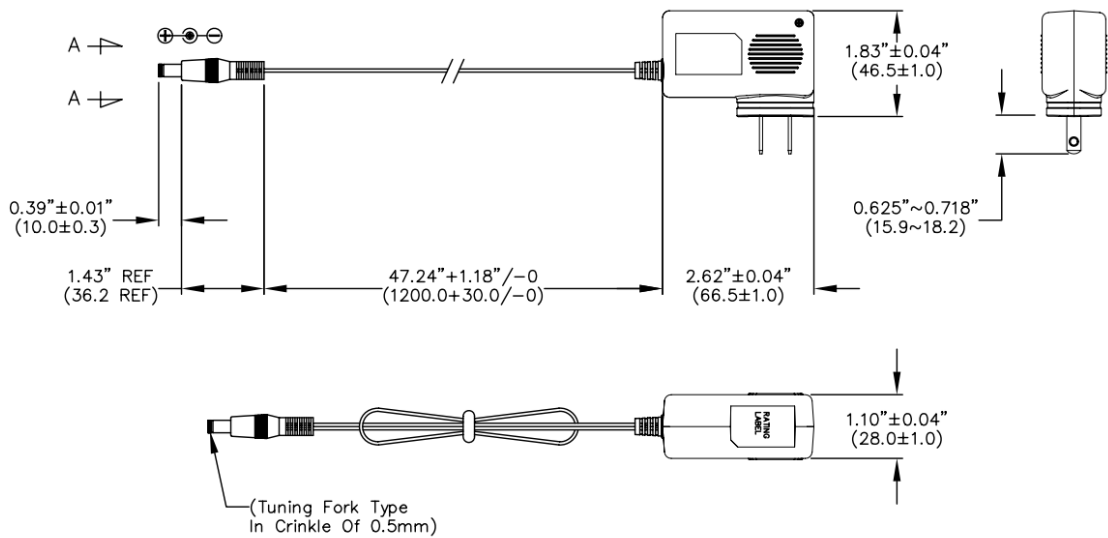

TSP-WCB526Zバレット型ワイヤレスPTZカメラ

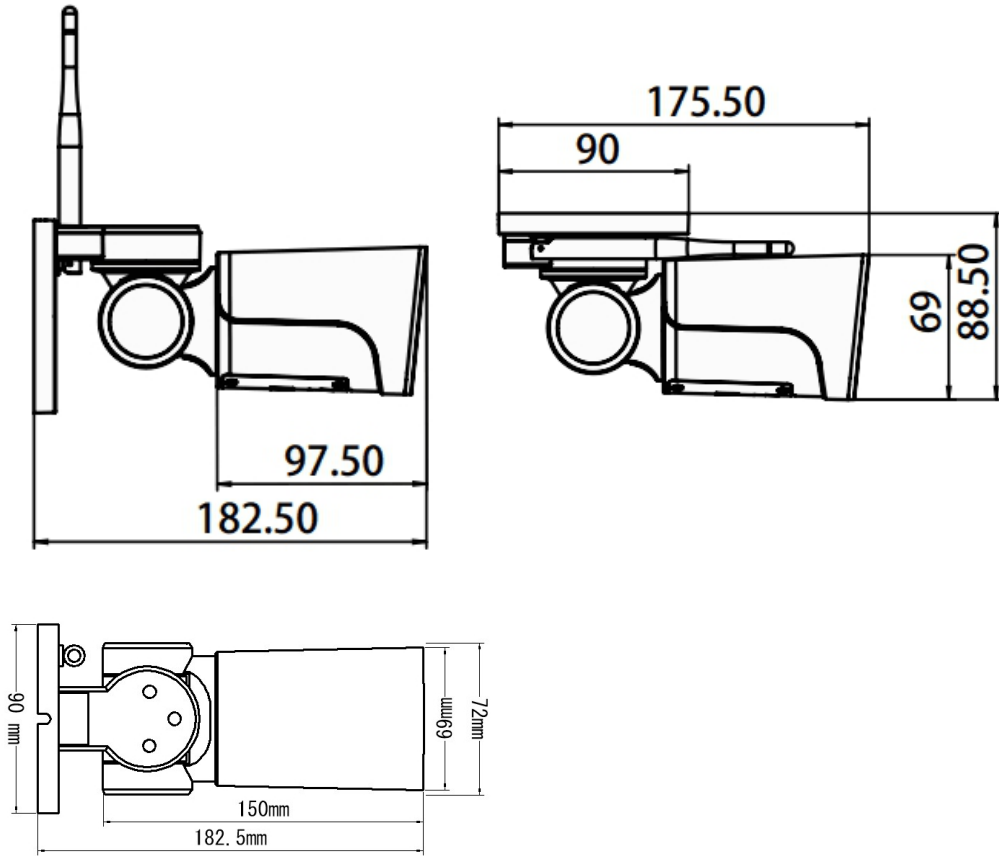

カメラ用ACアダプター(TSP-12V1A-PSE3)

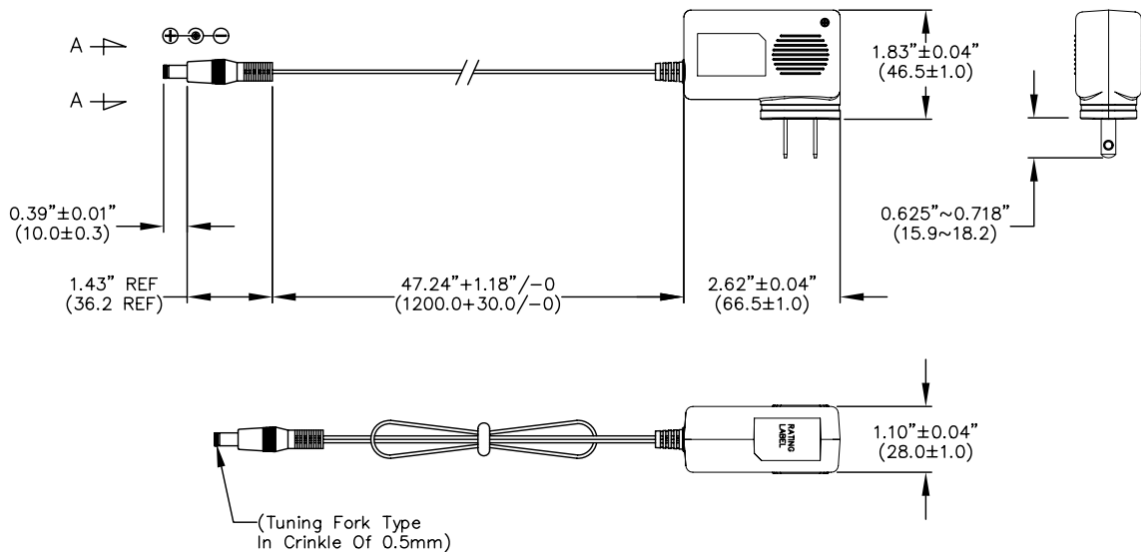

免責および注意事項

- (1) 本製品の修理に関しては、保証書の無料修理規定に従います。
これ以外の対応につきましては、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (2) 火災、落雷、地震、洪水などの自然災害、公害、塩害、ガス害、異常電圧、第三者による行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤用などによって生じた故障、破損、もしくは不具合につきまして、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (3) 当社説明書および当社仕様書に記載内容から逸脱して本製品を使用されたことによって生じた故障、破損もしくは不具合につきまして、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (4) 他の機器などにより誘発する故障、破損もしくは不具合（動作環境や相性を起因とする不具合）などにつきまして、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (5) 本製品の故障、破損もしくは不具合により発生した付随的な損害（事業利益の損害、事業の中断、人命・財産への損害など）について、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (6) 本製品の故障、誤動作、接続機器の不具合などの原因により、SDカードや外部録画機器などへ、正常に画像を保存できなかった場合の内容の補償、画像の損失および直接・間接の損害に対して、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (7) 本製品は、カメラの被写体のプライバシーや肖像権に配慮して使用してください。
撮影された画像が公になったり、使用されたりして、被写体のプライバシーや肖像権の侵害、直接・間接の損害に対して、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (8) 本製品の取扱説明書で指示している以外の分解を行わないでください。また、本製品の改造を行わないで下さい。
本製品の取扱説明書で指示している以外の分解、または改造した場合は、保証の対象外となります。予めご了承ください。
- (9) お買い上げ後の移動、輸送中の衝撃や落下による故障、破損もしくは不具合につきましては、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (10) 設置工事、施工の間違いや不備による故障、破損もしくは不具合につきまして、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (11) 一般家庭以外（例えば車両・船舶への搭載など）に使用された際の故障、破損もしくは不具合につきまして、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (12) 本製品は、防犯を保証する機器ではありません。
これによる事件、事故および損害などの発生につきまして、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (13) 本製品が故障もしくは異常な状態のまま、使用を継続しないでください。
- (14) 本製品の劣化を促進する腐食性のガスなどの発生する恐れがある場所での使用、保管は避けてください。
- (15) 本製品を同現場で複数台の使用は推奨しておりません。複数セット使用する場合、映像の遅延、切断等の症状が発生する可能性があります。
- (16) 本製品はカメラ4台までの使用を推奨しております。5台以上の登録は推奨しておりません。