
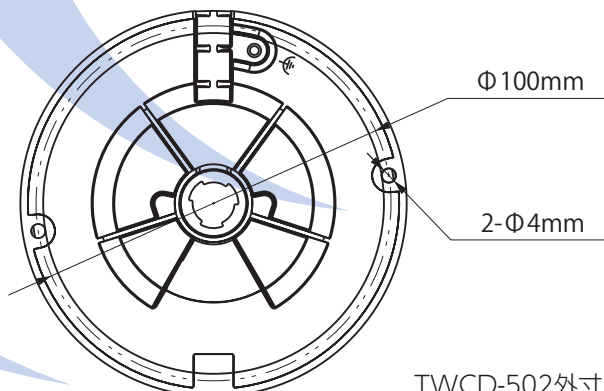


TWCD-502

Wi-Fi ドーム ネットワークカメラ

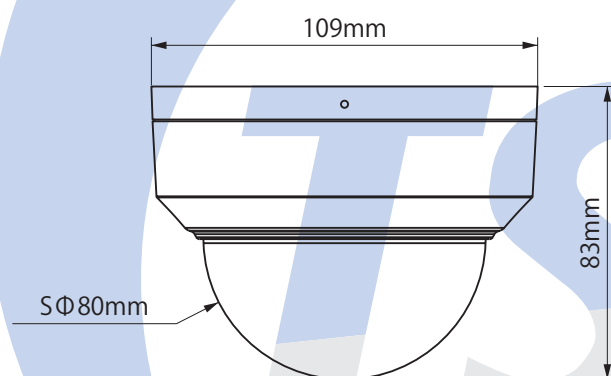

TWCD-502外寸

TWCD-502 DATA

カメラ				ネットワーク					
イメージセンサー	1/2.9"CMOS, 2.0MP			プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP				
センサー解像度	1920×1080								
シャッタースピード	自動, 手動, 1~1/100,000s			互換性のある統合	ONVIF (プロファイルS, プロファイルG, プロファイルT), API, SDK				
最低照度	0.01 lux@F2.0 AGC ON; 0 lux with IR								
レンズ	2.8mm@F2.0			セキュリティ	パスワード保護, 強力なパスワード, HTTPS暗号化, 操作ログのエクスポート, RTSPのベーシックおよびダイジェスト認証, HTTPのダイジェスト認証, TLS 1.2, ONVIFのWSSEおよびダイジェスト認証				
画角	水平	垂直	対角						
	101.1°	55.0°	111.0°	クライアント	EZStation, EZView, EZLive				
赤外線照射距離	最大30m			Webブラウザ	Chorme 57.0以上, Firefox 58.0以上, Edge 16以上 要プラグイン: IE9+, Chrome 41以下, Firefox 52以下				
WDR	DWDR								
昼夜	自動切り替え			Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n				
BLC	有			周波数範囲	2.4 GHz~2.4835 GHz				
HLC	有			インターフェイス					
Defog	Digital Defog			ネットワーク	1*RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet				
Digital DNR	2D/3D DNR			マイク	有				
画像出力				オンライン接続	最大32ユーザー, 2つのユーザーレベル: 管理者, 一般ユーザー				
ビデオ圧縮形式	H.265, H.264, MJPEG			ストレージ					
フレームレート	メインストリーム: 1080P (1920×1080) @最大30fps, 720P (1280×720) @最大30fps			SD カード	マイクロSD 最大128GB				
	サブストリーム: 720P (1280×720) @最大30fps D1 (720×576) @最大30fps 640×360@最大30fps 2CIF (704×288) @最大30fps CIF (352×288) @最大30fps			インターフェイス プロトコル	ONVIF				
ビットレート	128Kbps~6144Kbps			スマートアラーム	動体検知, SDカード容量不足, SDカードエラー				
OSD	最大 4			一般機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, ハートビート, 不正ログインロック				
プライバシー・マスク	最大 4 エリア				DORI 距離				
モーション検知	最大 4 エリア			レンズ	検出	観察	認識	識別	
画像設定	ホワイトバランス, 回転, 明るさ, 彩度, コントラスト, フリップ, シャープネス, ゲインはウェブブラウザで調整可能			2.8mm	45.0m	18.0m	9.0m	4.5m	
				基本仕様					
イベント				動作電源	DC12V±25%				
基本検出	人体検知, モーション検知, いたづらアラーム, 音声検知			消費電力	<4.0W				
一般機能	電子透かし, IPアドレスフィルタリング, アクセスポリシー, ARP保護, RTSP認証, ユーザー認証, HTTP認証			動作環境	温度	湿度			
					-30~60℃	95% (結露なし)			
オーディオ				保管環境	温度	湿度			
オーディオ圧縮形式	G.711U, G.711A				-30~60℃	95% (結露なし)			
				サージ保護	4KV				
				リセットボタン	有				
				製品寸法	Φ109mm×83mm (D×H) mm				
				製品重量	本体のみ 約320g				
				保護等級	IP67				