



TXVR-401H XVR 4CH

ハイブリッド XVR

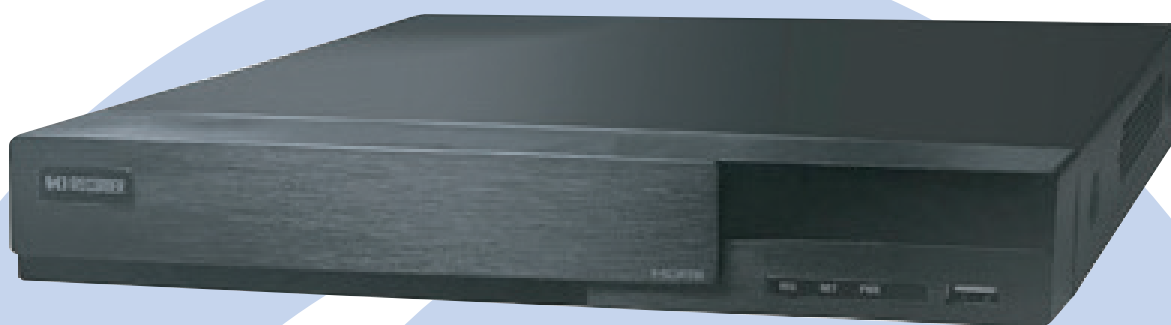


- アナログ 4CH, IPC 最大 6CH
- 各種のアラーム対応
- SATA×1 (16TB)
- モバイル遠隔監視 (iOS, Android)

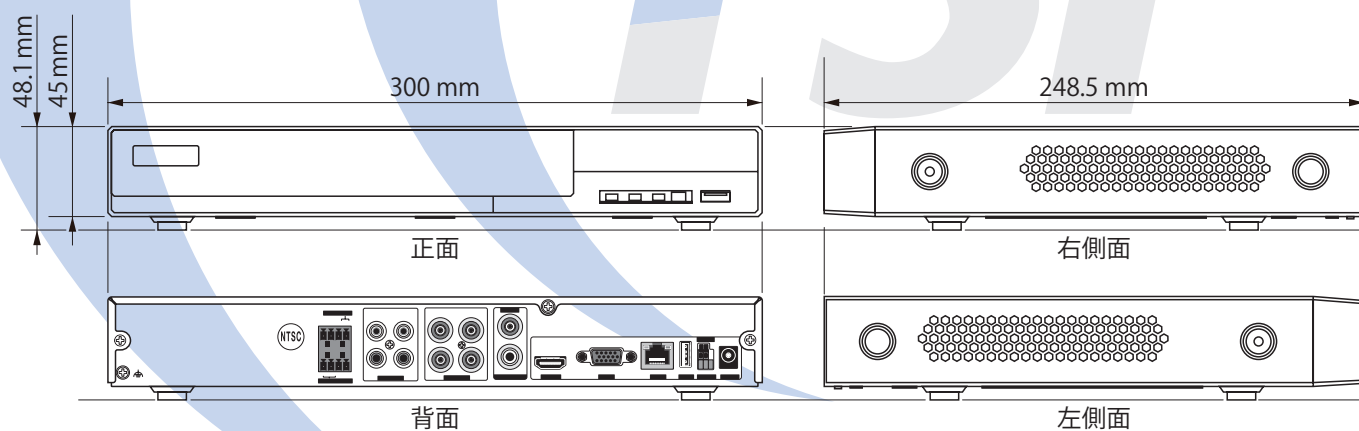

TXVR-401H

システム		アラーム			
圧縮	H.265,H.264	形式	手動,モーション,例外,センサー,スマートイベント		
オペレーティングシステム	Linux	アラーム入出力	4CH入力,1CH出力		
ビデオ		ストレージ			
ディスプレイチャンネル	1,4,6,9	SATA	1 (16TB)	eSATA	—
IPC最大入力解像度	5MP@30fps	キャパシティ	HDDあたり最大14TB		
ネットワークアクセス形式	5MPL,4MPL,1080P,1080PL,720P,WD1	バックアップ			
ビットレート	32Kbps~4Mbps	ローカルバックアップ	有 USBディスク,USBモバイルHDD (制限あり)		
ビデオ入力	AHD,TVI,CVI:4CH IPC (最大):6CH(4+2) トータル・コネクション:6CH	ネットワーク遠隔バックアップ	有		
ビデオ出力	HDMI×1:1920×1080,1280×1024,1024×768 VGA×1:1920×1080,1280×1024,1024×768 C V B S:MAIN,SPOT	モバイル端末			
カメラ		操作システム	iOS,Android		
カメラ入力解像度 (アナログ)	5MP:— 5MPL:140 (PAL),(NTSC) 4MP:— 4MPL:48 (PAL),60 (NTSC) 1080P:48 (PAL),60 (NTSC) 1080PL,960H,720P,WD1,D1:100 (PAL),120 (NTSC)	外部インターフェイス			
		ネットワークインターフェース	RJ45 10/100M Base-T×1		
		Serial	RS485×1		
		PoEスタンダード	RS485×1 (PTZまたはキーボードに接続)		
カメラ入力解像度 (IPC)	解像度:5MP,4MP,1080P,720P,WD1,D1 録画レート:25 (PAL),30 (NTSC) チャンネル毎	USB	フロントパネル:USB 2.0×1 リアパネル:USB 2.0×1		
PTZ制御	PELCO-P,PELCO-D,CoC (UTC)	ネットワーク			
オーディオ		プロトコル	TCP/IP,IPv4,IPv6,PPPoE,DHCP,DNS,DDNS,UPnP,HTTP,HTTPS,802.1x,FTP,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,UDP,Websocket,SNMP,IGMP		
オーディオ入力	4CH入力(RCA×4)	発着信帯域幅	16Mbps		
オーディオ出力	1CH出力(RCA×1)	Webクライアント	最大5人同時監視		
オーディオ圧縮形式	G.711A/U	クライアントアプリケーション	ディスプレイ,再生,バックアップ,DVR制御,PTZ制御		
録画		基本仕様			
対応録画解像度	デュアル,ストリーム録画	動作電源	DC12V/1.5A		
録画モード	手動,スケジュール,モーション,アラーム,スマートイベント	消費電力	≤ 10W (HDD なし)		
再生		動作環境	温度	-10~50℃	
同時再生ローカル再生	4CH(最大)		湿度	10~90%	
検索モード	日時検索,イベント検索	製品寸法	300×248.5×48.1 (W×D×H)mm		
スマート検索	録画期間のハイライト表示,イベント識別	製品重量	本体のみ 約1150 g (HDDなし)		
再生機能	再生,一時停止,早送り,巻戻し,デジタルズーム				

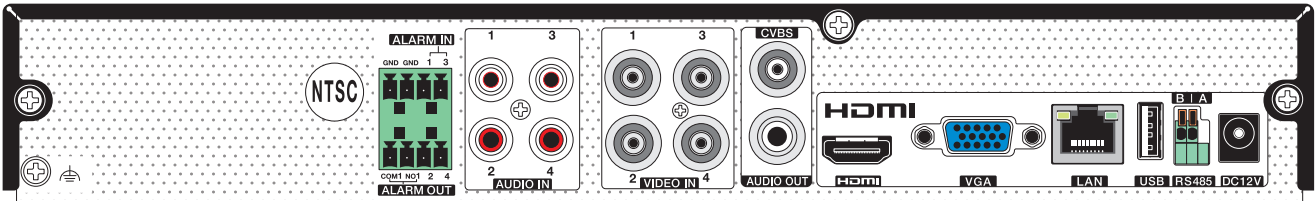

TXVR-401H背面図