
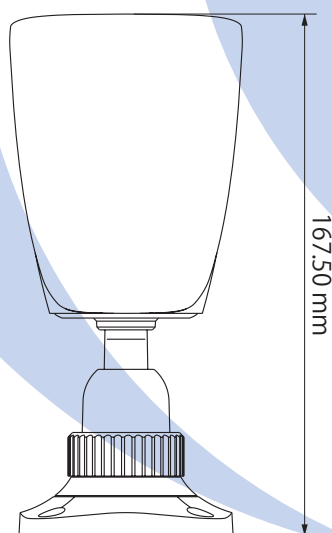



TIB-401 IP AI バレットカメラ

2MP 固定焦点 IR 搭載

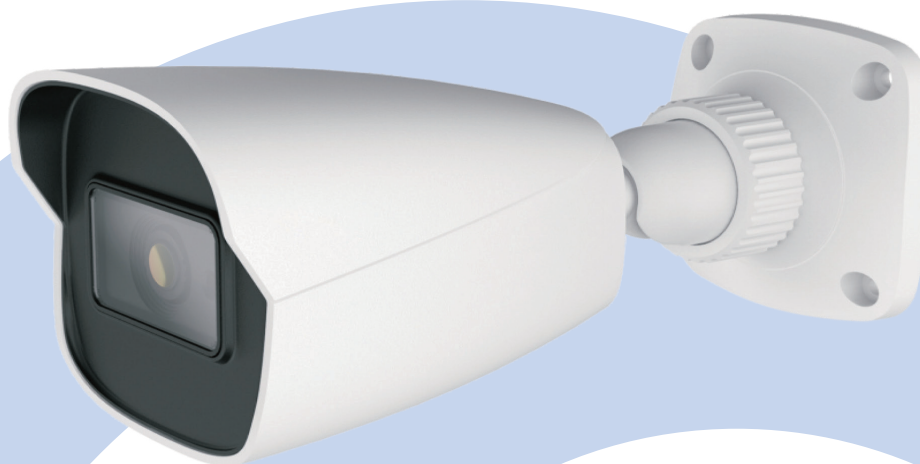

- H.265, H.264, MJPEG
- 2MP(1920×1080)
- 赤外線照射距離 20~30m
- 3D DNR, DWDR, HLC, BLC 搭載
- フルカラーモード, 赤外線モードの自動切り替え対応
- マイクロSDカードスロット搭載, 最大256GB
- ROIコーディングをサポート
- 2ストリームでの出力が可能
- 保護等級 IP67
- 高度分析: 例外検知, 線超え検知, 侵入検知

TIB-401

カメラ				ストレージ				
イメージセンサー	1/2.8" CMOS			SD カード	最大256GB			
センサー解像度	1920×1080			リセットボタン	有			
電子シャッタースピード	1/3s~1/100,000s			DORI 距離				
最低照度	0.008 lux@F1.6, AGC ON; 0 lux with IR			レンズ	検出	観察	認識	識別
レンズ	Board 2.8mm@F1.6			2.8mm	40.62m	16.25m	8.12m	4.06m
画角	水平	垂直	対角	その他機能				
	107°	56°	126°	遠隔監視	Web, CMS			
赤外線照射距離	20~30 m			ウェブブラウザ	IE (要プラグイン) , Google Chrome, Edge, Firefox, Safari			
WDR	有			オンライン接続	最大3人のユーザーの同時監視をサポート マルチストリームのリアルタイム伝送をサポート			
昼夜	自動切り替え			ネットワーク プロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS			
BLC	有							
HLC	有			インターフェイス プロトコル	ONVIF			
Digital Defog	ー			スマートアラーム	動体検知, SDカード容量不足, SDカードエラー			
Digital DNR	3D DNR			一般機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, 不正ログインブロック			
画像出力				PoE	IEEE802.3af			
ビデオ圧縮形式	H.265, H.264, MJPEG			基本仕様				
出力解像度	1080P (1920×1080) , 720P (1280×720) , D1, CIF			動作電源	DC12V, PoE			
メインストリーム(S1)	1080P, 720P (60Hz: @30fps/50Hz: 25fps)			消費電力	<4.5W			
サブストリーム(S2)	D1, CIF (60Hz: @30fps/50Hz: 25fps)			動作環境	温度	湿度		
ビットレート	128Kbps~4Mbps				-30~60℃	95% (結露なし)		
ビットレートタイプ	VBR, CBR			製品寸法	74.5×74.5×167.5mm			
画像設定	ROI, 彩度, 明るさ, 色相, コントラスト, ワイドダイナミック, シャープネス, イメージミラー, イメージフリップ, NRなど, クライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能			製品重量	本体のみ 約380g			
				保護等級	IP67			
オーディオ				HEVER	B			
オーディオ圧縮形式	G.711A/U							
マイク	有							
インターフェイス								
ネットワーク	RJ45							
ビデオ出力	ー							
オーディオ入力	1CH							
オーディオ出力	ー							
アラーム入力	ー							
アラーム出力	ー							