


TNVR-802H NVR 8CH

ネットワークビデオレコーダー




- マルチストリームサポート
- モバイルリモート監視 (iPhone, iPad, Android)
- 録画保存機能対応
- USB, リモート ファームウェアのアップグレードをサポート
- 同時再生最大8CHをサポート
画面分割1, 4, 6, 8, 9ch対応
- ネットワークオンラインユーザー管理
- マルチユーザーが同時にオンライン
- 録画ファイルの保護に対応
- ブラウザのサポート
- ONVIF プロファイル G, T, S をサポート

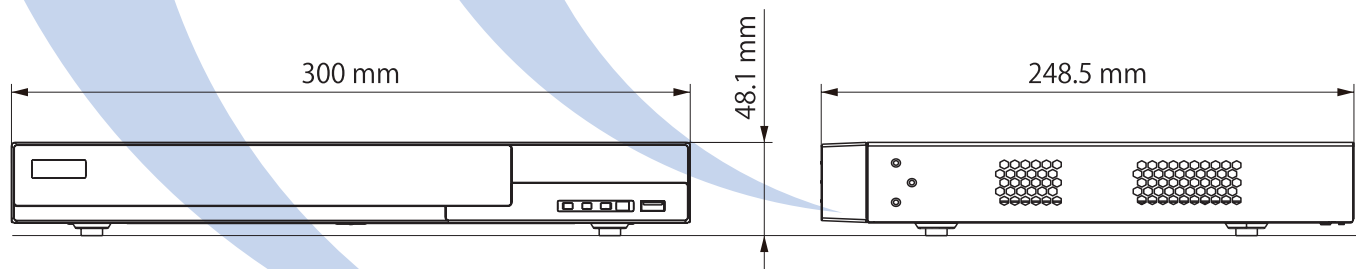

TNVR-802H

システム				顔認識機能			
圧縮		H.265, H.264		顔検出性能 (IPCによるAI)		8CH	
オペレーティングシステム		Linux		顔検出性能 (デバイス別AI)		2CH	
ビデオ				顔合わせパフォーマンス		6CH	
ネットワーク入力		8CH IPC オーディオ入力		比較機能		18枚/秒	
ネットワークアクセス帯域幅		160/160 (Mbps)		顔画像データベース		32ライブラリ 10000枚の顔写真	
ネットワークアクセス形式		16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1280×1024, 960P, 720P, 960H, D1, CIF		顔認証		画像認証をサポート	
ビデオ出力		HDMI×1: 4K, 1080P, 1280×1024, 1024×768		データベース管理		顔写真の追加, 変更, 削除, 検索	
		VGA×1: 1080P, 1280×1024, 1024×768 VGAは, HDMIと同じまたは異なるビデオソースを出力するように設定できます		顔画像の追加		APP, WEB, 外部入力で顔写真を追加	
マルチスクリーンディスプレイ		メイン出力: 1, 4, 6, 8, 9 (live view)		顔画像比較		許可リスト, ブロックリスト, 見知らぬ一致アラームをサポート	
		サブ出力: 1, 4, 6, 8, 9 (live view)		追跡		地図上の軌跡表示	
		AIモード(デフォルトモード): 最大8CH (HDMIとVGA は同じビデオソースを出力, デバイスごとのAIをサポート)		情報の統計グラフ		棒グラフ	
		独立出力モード: 8+8 (HDMIとVGA出力は異なるビデオソース, デバイスによるAIはサポートされません)		統計的な情報様式		日, 週, 月, 四半期, および カスタマイズされた期間ごとの統計	
オーディオ				外部インターフェイス			
オーディオ入力		8CH IPCオーディオ入力		ネットワークインターフェース		RJ45 1000Mbps×2	
ローカル入力		RCA×1		USBインターフェース		USB 2.0×2 (フロントパネル×1, リアパネル×1) USB 3.0×1 (リアパネル)	
ローカル出力		RCA×1		リモコン		オプション	
録画				ネットワーク			
解像度		16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1280×1024, 960P, 720P, 960H, D1, CIF		プロトコル		TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, RTSP, SNMP, ONVIF, etc.	
フレームレート		NTSC: 30fps, PAL: 25fps		ネットワーク機能		ライセンス付きCMS, ブラウザ, APPをサポート	
対応録画解像度		デュアル・ストリーム, シングル・ストリーム		Webクライアント		64	
録画モード		手動, タイマー, モーション, センサー		クライアントアプリケーション		表示, 再生, バックアップ, DVR制御, PTZ制御	
再生				ビデオ構造解析			
同時再生		最大8CH		人/車両分類 (IPCによるAI)		8CH	
検索		タイムスライス, 時間, イベント, タグ検索		人/車両分類 (デバイス別AI)		2CH	
再生機能		再生, 一時停止, 早送り, 巻き戻し, デジタルズーム機能		人/車両属性分析		有 (IPCによるAI)	
アラーム				その他機能			
形式		手動, センサー, モーション, 例外, スマートイベントなど		魚眼レンズ		サポート	
アラーム入力		8CH ローカルアラーム入力, サポートIPC アラーム入力		プレート認識 (IPCによるAI)		有, ナンバープレート・データベース 50,000件	
アラーム出力		4CH ローカルアラーム出力, サポートIPC アラーム出力		基本仕様			
トリガー		録画, スクリーンショット, プリセットポイント, Eメール, APPプッシュメッセージ		動作電源		DC 12V/2A	
ストレージ				消費電力		≤20W (HDDなし)	
SATA 3.0		1		動作環境		温度	湿度
キャパシティ		HDDあたり最大10TB				-10~50℃	10~90%
バックアップ				製品寸法		300×248.5×48.1 (W×D×H) mm	
ローカル		有	ネットワーク	有	製品重量		本体のみ 約1200g (HDDなし)
モバイル端末							
操作システム		iOS, Andriod					

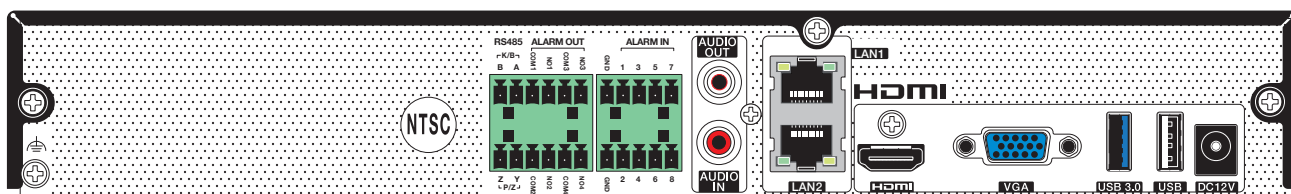

TNVR-802H背面 端子配置図