


TIB-403 IP AI バレットカメラ

2MP 電動バリフォーカルバレットカメラ



- H.265, H.264, MJPEG
各種圧縮形式対応
- 2MP(1920×1080)
- 赤外線照射距離 50～70m
- 3D DNR, TWDR, HLC, BLC, Smart IR 搭載
- フルカラーモード, 赤外線モードの自動切り替え対応
- マイクロSDカードスロット搭載, 最大256GB
- ROIコーディングをサポート
- 3ストリームでの出力に対応
- スピーカー, マイク内蔵
- 保護等級 IP67
- AI機能: ラインクロス(入退出), エリアへの侵入検知, 顔検知

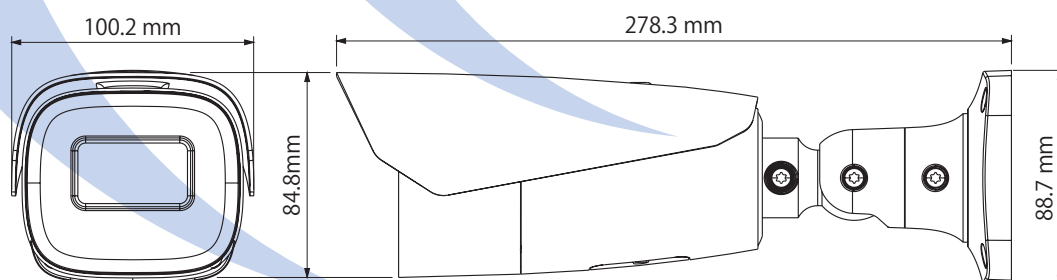

TIB-403

カメラ				ストレージ				
イメージセンサー	1/2.8" CMOS			SD カード	最大256GB			
センサー解像度	1920×1080			リセットボタン	有			
電子シャッタースピード	1/3s~1/100,000s			DORI 距離				
最低照度	0.0038 lux@F1.4, AGC ON; 0 lux with IR 0.0028 lux@F1.2, AGC ON; 0 lux with IR			レンズ	検出	観察	認識	識別
レンズ	EVF2.8~12mm@F1.4			2.8~12mm (W)	43.32m	17.33m	8.66m	4.33m
画角	水平	垂直	対角	2.8~12mm (T)	144.53m	57.81m	28.91m	14.45m
	103°~32°	70.5°~18.3°	110.6°~36.4°	AI機能				
レンズマウント	Ø14			周辺保護	ラインクロス, 人物検知, バイク検知, 車両検知			
赤外線照射距離	50~70m			ターゲットカウント	ラインクロス…人物, バイク, 車両			
WDR	有			顔検知	顔検知, 顔キャプチャー			
昼夜	自動切り替え			その他機能				
BLC	有			遠隔監視	Web, CMS			
HLC	有			ウェブブラウザ	IE (要プラグイン), Google Chrome, Edge, Firefox, Safari			
Digital Defog	有			オンライン接続	最大10人のユーザーの同時監視をサポート マルチストリームのリアルタイム伝送をサポート			
Digital DNR	3D DNR			ネットワーク プロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS			
画像出力				インターフェイス プロトコル	ONVIF			
ビデオ圧縮形式	H.265, H.264, MJPEG			スマートアラーム	動体検知, センサーアラーム, SDカードエラー, SDカードフル, IPアドレス重複, ケーブル断線			
出力解像度	1080P (1920×1080) , 720P (1280×720) , D1, CIF, 480×240			一般機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルター, ビデオマスク, 不正ログインブロック等			
メインストリーム (S1)	1080P, 720P (60Hz:@30fps/50Hz:@25fps)			PoE	IEEE802.3af			
サブストリーム (S2)	720P, D1, CIF (60Hz:@30fps/50Hz:@25fps)			基本仕様				
サードストリーム (S3)	D1, CIF, 480×240 (60Hz:@30fps/50Hz:@25fps)			動作電源	DC12V, PoE			
ビットレート	64Kbps~6Mbps			消費電力	<12W			
ビットレートタイプ	VBR, CBR			動作環境	温度		湿度	
画像設定	ROI, 彩度, 輝度, クロマ, コントラスト, ワイド・ダイナミック, シャープネス, NRなど, クライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能				-30~60℃		95% (結露なし)	
	オーディオ				製品寸法	278.3×100.2×88.7mm		
オーディオ圧縮形式	G.711A/U			製品重量	本体のみ1040g			
マイク	有			保護等級	IP67			
インターフェイス				HVER	B			
ネットワーク	RJ45							
ビデオ出力	CVBS出力 (BNC×1)							
オーディオ入力	1CH							
オーディオ出力	1CH							
アラーム入力	1CH							
アラーム出力	1CH							