


TNVR-324H NVR 32CH

ネットワークビデオレコーダー




- 16MP, 12MP, 6MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1280×1024, 720P, 960H, D1, CIFのIPCAM入力をサポート
- 顔検出と比較をサポート
- プラグ&プレイ対応
- マルチストリーム対応
- モバイル遠隔監視 (iPhone, iPad, Android)
- 録画保持機能対応
- 同時再生最大16CH対応
画面分割1, 4, 9, 16ch対応.
- ネットワークのオンラインユーザー管理
- マルチユーザー同時オンライン
- 録画ファイルの保護に対応
- Edge, Chrome, Firefox (Windows), Safari (iOS) ブラウザに対応
- ONVIF, RTSP接続をサポート

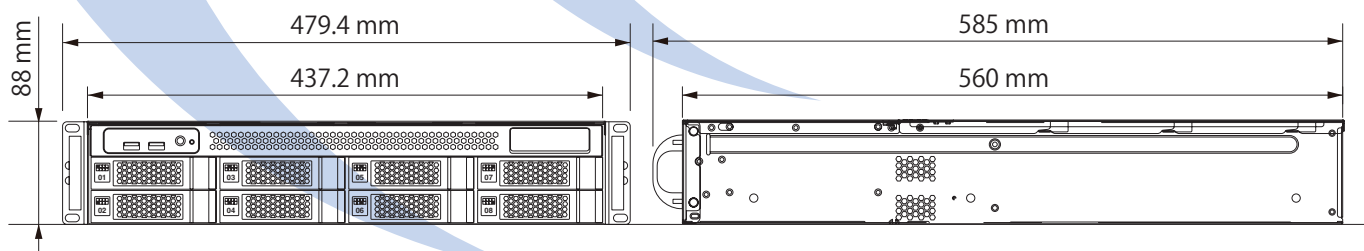

TNVR-324H

システム		ストレージ	
圧縮モード	H.265,H.264	SATA	8(各14TB)
オペレーティングシステム	Linux	e-SATA	2
ビデオ		キャパシティ	HDDあたり最大14TB
		RAID	0, 1, 5, 6, 10
ネットワーク入力	32CH	バックアップ	
ネットワークアクセス帯域幅	最大 320Mbps	ローカルバックアップ	有
ネットワークアクセス形式	16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 1280×1024, 720p, 960h, D1, CIF	ネットワークバックアップ	有
ビデオ出力	HDMI1:7680×4320@60/@30fps 3840×2160@60/@30fps, 1920×1080,1280×1024,1024×768 HDMI2:3840×2160@60/@30fps, 1920×1080,1280×1024,1024×768 HDMI3:3840×2160@60/@30fps, 1920×1080,1280×1024,1024×768 HDMI4:1920×1080,1280×1024, 1024×768 VGA×1:1920×1080,1280×1024, 1024×768 (HDMI1と同期)	顔認識	
		チャンネル数	32CH
		顔画像データベース	32データベース 顔写真1,000枚
		処理能力	36枚/秒
		顔画像検索	地図検索サポート
オーディオ		データベース管理	顔写真の追加,修正,削除,検索
		顔写真の追加	アプリ,ウェブ,ローカルPC経由で顔写真を追加
		顔写真の比較	ホワイトリストとブラックリストのアラートをサポート
		フェイスマップ	サポート
		顔の統計	ストリップチャート
オーディオ入力	32CH	顔情報統計	日,週,月,四半期,および
ローカル入力	RCA×1	モデルスタイル	カスタマイズした期間ごとの統計
ローカル出力	RCA×1		
録画		外部インターフェース	
録画解像度	16MP,12MP,8MP,6MP,5MP,4MP,3MP,1080P,1280×1024,720P,960H,D1,CIF	ネットワークインターフェース	RJ45 10/100/1000 Mbps×2
フレームレート	NTSC:30fps,PAL:25fps	USBインターフェース	USB2.0×3(フロントパネル×2,リアパネル×1) USB3.0×1(リアパネル)
対応録画解像度	デュアル・ストリーム,シングル・ストリーム	PoEインターフェース	無し
録画モード	自動録画,手動録画,予約録画,アラーム録画	ネットワーク	
再生		プロトコル	TCP/IP,IPv4,IPv6,UDP,PPPoE,DHCP,DNS,DDNS,UPnP,NTP,SMTP,HTTP,HTTPS,FTP,802.1X,RTP,RTCP,RTSP,WebSocket,SNMP,IGMP,ONVIF
同時再生	最大16CH	ブラウザ	サポート NVMS2.0 Lite,EMAP,Edge,Chrome,Firefox,Safari
検索	フェイス,スマート,時間&イベント検索,時間指定検索,スマート検索	同時接続ユーザー数	最大128ユーザーの同時モニタリングに対応
再生機能	再生,一時停止,早送り再生,逆再生,デジタル拡大表示	リモコン	表示,再生,バックアップ,パラメーター設定
アラーム		基本仕様	
形式	マニュアル,センサー,変位,異常,インテリジェントイベント	動作電源	AC 100V~240V
アラーム入力(IPC)	32CH	消費電力	≤50W (HDDなし)
アラーム入力(NVR)	16CH	動作環境	温度
アラーム出力(IPC)	32CH		-10~50℃
アラーム出力(NVR)	8CH	湿度	10~90%
トリガー	録画,スクリーンショット,プリセットポイント,Eメール,APPプッシュメッセージ	製品寸法	本体:437.2×560×88mm ブラケット含:479.4×585×88mm (W×D×H)
		製品重量	本体のみ 約10600g (HDDなし)

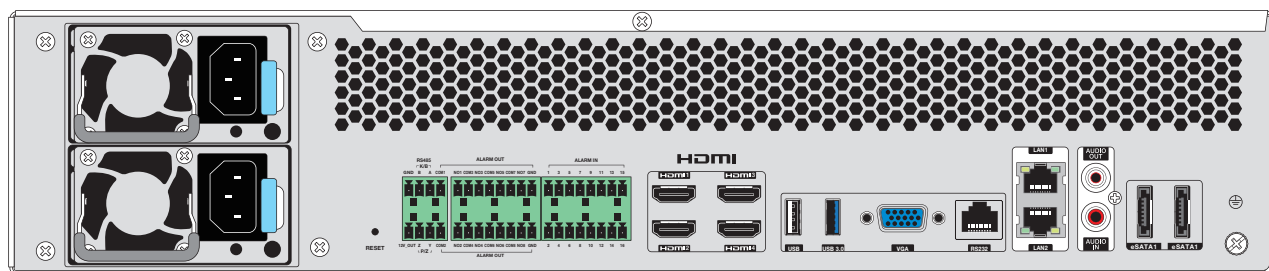

TNVR-324H背面 端子配置図