



TSP-P1-NVR11

PoE 8CH レコーダー

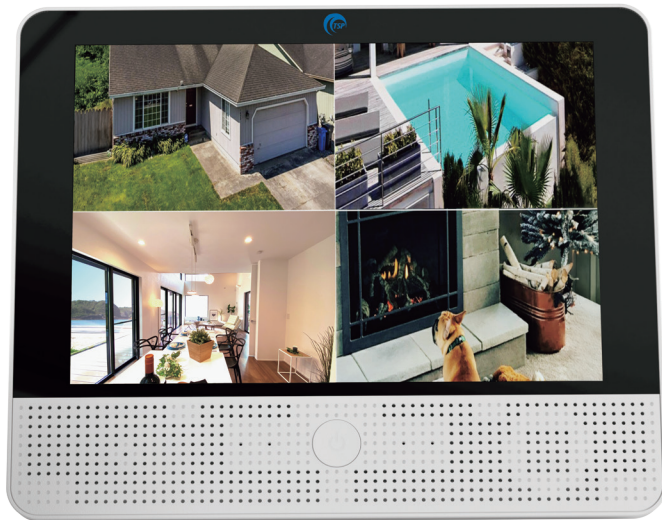

- 10.5インチディスプレイ搭載一体型NVR
カメラ映像をケーブル一本でNVRへ直接伝送、同時にカメラへの給電ができます。
- プラグ&プレイ対応で複雑なネットワーク設定が不要。
LANケーブルを接続するだけで使用できます。
8つのポートがPoE機能を備えており、各ポートでデータ伝送、カメラへの電力供給を同時に行えます。
- ONVIFに対応した有線ネットワークカメラと互換性があります
※接続を約束するものではありません。
- HDDビデオの確認再生が可能です。
- HDMI、VGA各ポートから同時出力が可能。
- PoEはIEEE802.3af準拠。
電力需要を検出し最適な電力を供給できます。
- スマートフォン、タブレットから遠隔監視可能
(アプリケーションのダウンロードが必要/Android、iOS対応)

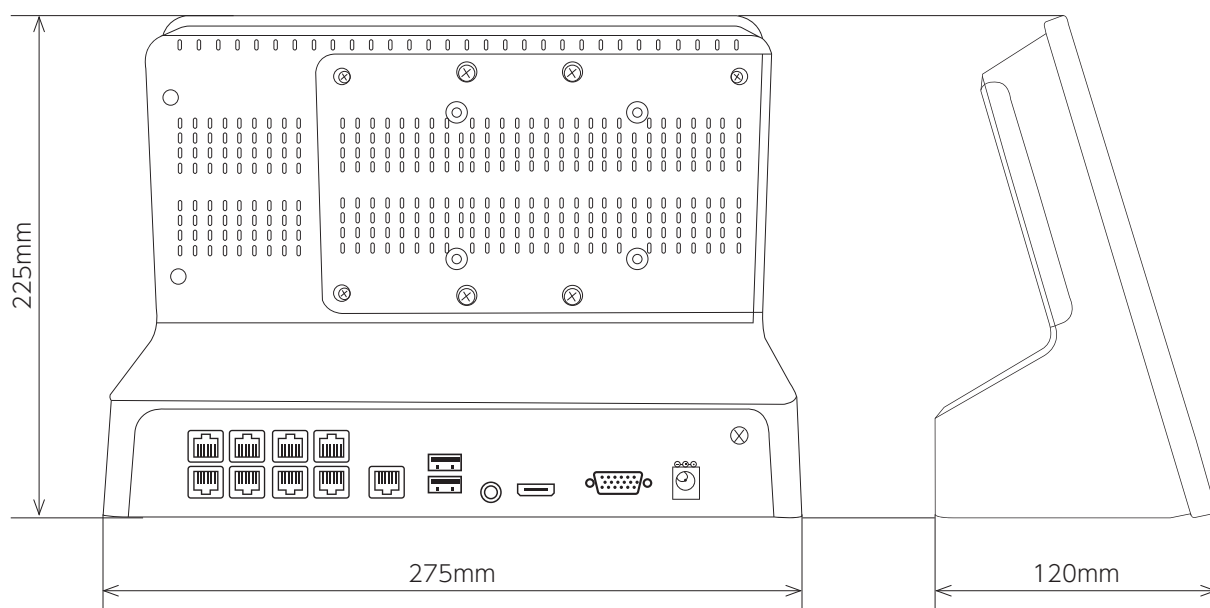

TSP-P1-NVR11

ディスプレイ		ネットワーク					
液晶サイズ	10.5インチ	プロトコル	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, ONVIF (プロファイルS, プロファイルG, プロファイルT), RTSP				
液晶解像度	FHD (1920×1280)		リモートユーザー数	128			
カメラ入力		インテリジェント設定					
カメラ入力	最大16CH (PoE8+ネットワーク8)	カメラ検出VCA	カメラ搭載AI使用可能				
受信帯域幅	64Mbps	一般アラーム					
送信帯域幅	48Mbps	アラーム設定	モーション, いたづら, 人体検知, ビデオロス, アラーム入力				
デコードフォーマット	H.265, H.264	アラートアラーム	IP競合, ネットワーク切断, ディスクオフライン, ディスク異常, 不正アクセス, ハードディスク容量不足, ハードディスク満杯, 録画/スナップショット異常				
ビデオ		外部インターフェイス					
ビデオ出力	HDMI: 4K (3840×2160)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz VGA: 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	ネットワークポート	1×RJ45 10M/100M (ネットワーク接続用) 8×RJ45 10M/100M (カメラ接続用/PoE対応)				
オーディオ出力	RCA×1, HDMI×1, 内蔵スピーカー×1	PoE規格	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af				
音声圧縮形式	G.711A, G.711U	PoE電力	各ポート最大30W, 8ポート合計最大75W				
録画再生		USBインターフェース	2×USB 2.0				
再生	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	基本仕様					
デコード能力	1×4K@30fps, 4×5MP@25fps, 4×4MP@25fps, 4×3MP@25fps, 4×1080p@30fps, 8×720p@30fps, 16×D1@25fps	動作電源	DC 48V ±5% (専用アダプタ 入力 AC100-240V 出力 DC48V 定格電流 2A)				
同時再生	4CH	消費電力	≤9W (HDD なし)				
分割スクリーン	1/4/6/8/9/16	動作環境	<table border="1"> <thead> <tr> <th>温度</th> <th>湿度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-10~55℃</td> <td>10~90% (結露なし)</td> </tr> </tbody> </table>	温度	湿度	-10~55℃	10~90% (結露なし)
温度	湿度						
-10~55℃	10~90% (結露なし)						
ストレージ		製品寸法	275 (W) × 225 (H) × 120 (D) mm				
SATA	SATA×1	製品重量	本体のみ ≤1200g (HDDなし)				
容量	標準2TB (最大6TB容量) のハードディスク						

端子配置図

