


TSP-PB-5M

PoE バレットカメラ

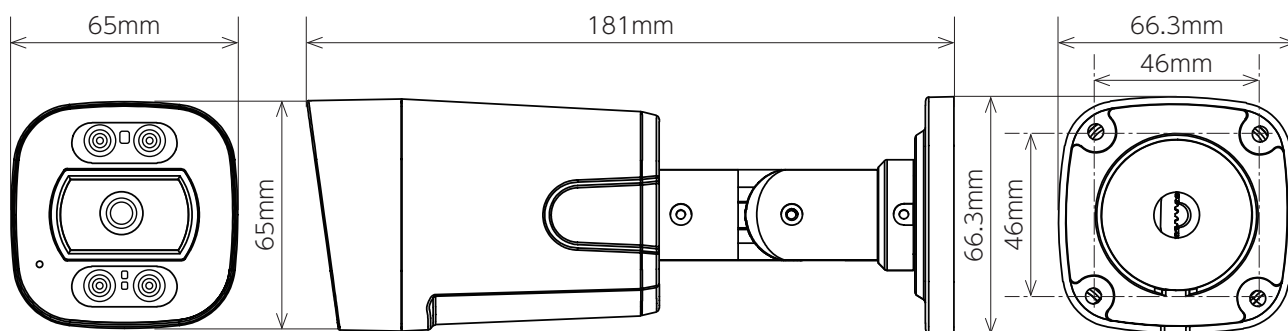

TSP-PB-5M

カメラ			その他機能	
イメージセンサー	1/3"CMOS センサー		ネットワーク プロトコル	TCP/IP, RTSP, DHCPなどの ネットワークプロトコルに対応
最低照度	0.01 lux		インターフェイス プロトコル	ONVIF対応
レンズ	3.6mm F1.8		インテリジェント機能	人体検知, 侵入検知
画角	水平	垂直	アラーム通知	警告アラーム&ライト機能, モバイルアプリのプッシュ通知
	90°	60°		
ヘッド回転角度	なし		PoE	IEEE802.3af
夜間照明	赤外線+白色光 自動切替		基本仕様	
LED照射距離	赤外線LED:最大約15m 白色LED:最大約15m		動作電源	DC12V/PoE電源
WDR	デジタルWDR対応		消費電力	≤3W
フリッカー抑制設定	50Hz/60Hz対応		動作温度	-10~60℃
画像出力			保管温度	-20~60℃
ビデオ圧縮形式	H.265		設置方法	天井/壁面
最大解像度	5MP		製品寸法	66.3(W)×66.3(H)×181(D)mm
フレームレート	最大25fps		製品重量	本体のみ 約355g
録画			保護等級	IP66
録画モード	アラーム連動, 手動録画, 24時間連続			
オーディオ				
オーディオ圧縮形式	G.711			
音声入力	内蔵マイク			
音声出力	内蔵スピーカー			