製品仕様書

TOTAL SOLUTION PARTNERS
株式会社 TSP

TSP-PD-5M

PoE ドームカメラ

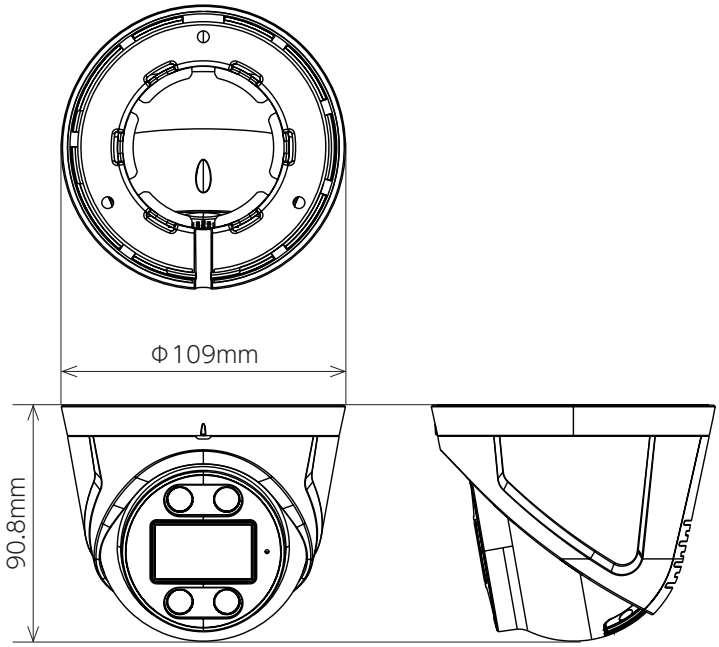

TSP-PD-5M

カメラ		
イメージセンサー	1/3"CMOS センサー	
最低照度	0.01 lux	
レンズ	2.8mm　F1.8	
画角	水平	垂直
	120°	75°
夜間照明	赤外線+白色光 自動切替	
LED照射距離	赤外線LED:最大約15m　白色LED:最大約15m	
WDR	デジタルWDR対応	
フリッカー抑制設定	50Hz/60Hz対応	
画像出力		
ビデオ圧縮形式	H.265	
最大解像度	5MP	
フレームレート	最大25fps	
録画		
録画モード	アラーム連動,手動録画,24時間連続	
オーディオ		
オーディオ圧縮形式	G.711	
音声入力	内蔵マイク	
音声出力	内蔵スピーカー	

その他機能	
ネットワークプロトコル	TCP/IP,RTSP,DHCPなどのネットワークプロトコルに対応
インターフェイスプロトコル	ONVIF対応
インテリジェント機能	人体検知,侵入検知
アラーム通知	警告アラーム&ライト機能,モバイルアプリのプッシュ通知
PoE	IEEE802.3af
基本仕様	
動作電源	DC12V/PoE電源
消費電力	≤3W
動作温度	−10~60℃
保管温度	−20~60℃
設置方法	天井／壁面
製品寸法	Φ109×90.8mm(Φ×H)
製品重量	本体のみ　約297g
保護等級	IP66