


TSP-PT-5M

PoE タレットカメラ

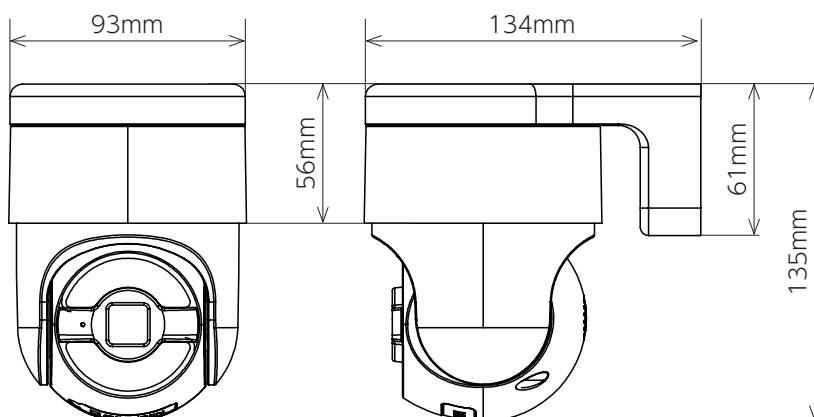

TSP-PT-5M

カメラ			その他機能	
イメージセンサー	1/2.8” CMOS センサー		ネットワーク プロトコル	TCP/IP, RTSP, DHCPなどの ネットワークプロトコルに対応
最低照度	0.01 lux		インターフェイス プロトコル	ONVIF対応
レンズ焦点距離	3.6mm F1.8		インテリジェント機能	人体検知, 侵入検知, 自動追跡
画角	水平	垂直		
	90°	60°	アラーム通知	警告アラーム&ライト機能, モバイルアプリのプッシュ通知
ヘッド回転角度	水平	垂直		
	270°	90°	PoE	IEEE802.3af
夜間照明	赤外線+白色光 自動切替		基本仕様	
LED照射距離	赤外線LED:最大約18m 白色LED:最大約18m		動作電源	DC12V / PoE電源
WDR	デジタルWDR対応		消費電力	≤3W
フリッカー抑制設定	50Hz/60Hz対応		動作温度	−10~60℃
画像出力			保管温度	−20~60℃
ビデオ圧縮形式	H.265		設置方法	天井／壁面
出力解像度	5MP		製品寸法	93(W)×135(H)×134(D)mm
フレームレート	最大20fps		製品重量	本体のみ 約463g
録画			保護等級	IP65
録画モード	アラーム連動, 手動録画, 24時間連続			
オーディオ				
オーディオ圧縮形式	G.711			
音声入力	内蔵マイク			
音声出力	内蔵スピーカー			