


TSP-WT-3M6-1

ワイヤレス タレット カメラ

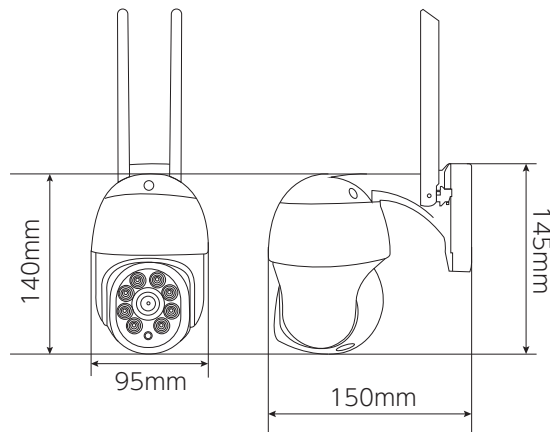

- WiFi 6 対応
2.4GHz 帯、5GHz 帯周波数を環境に応じて自動切換えを行いますのでより安定した通信が可能です。
- AI 人体検知機能搭載
AI 技術によって動体検知のみの場合より効率的な監視が可能です。
- モータライズパンチルト搭載
設置後にレコーダーから遠隔で画角の変更が可能です。
- マイク、スピーカー搭載
マイクでの音声の取得、スピーカーからの音声警告が可能です。
アプリケーション経由で遠隔からの声掛けも可能です。
- ホワイト LED 搭載
赤外線 LED に加え、ホワイト LED も搭載しております。
ライトの発光による威嚇や、フルカラーでの夜間監視に対応しています。
- 保護等級 IP66
屋外でも安心してご利用いただけます。
※軒下設置推奨

カメラ		
センサー	1/3.0" CMOS Sensor 最低照度:0.1 Lux 赤外線照射時:0 Lux	
レンズ	焦点距離:3.6mm,ゲイン:F2.2	
画角	水平	垂直
	80°	48°
PT	モータライズPT 水平:0°~355° 上下:0°~90° オートトラッキング対応	
WDR	DWDR (常時 ON)	
赤外線/LED	赤外線10~15m ホワイトライト8~12m	
画像出力		
圧縮形式	H.264/H.265, デュアルストリーム対応	
解像度/ フレームレート	メインストリーム:2304×1296@15fps (1920×1080,1280×720)	
	サブストリーム:640×360@15fps	
オーディオ		
音声入力	マイク内蔵	
音声出力	スピーカー内蔵	
その他の項目		
AI	人体検知, モーショントラッキング, インテリジェントアラーム	
ネットワーク	WiFi 6 2.4/5GHz, RJ45 (10-100M)	
リセットボタン	有	
プロトコル	独自NIプロトコル ONVIFプロトコル	
基本仕様		
動作電源	DC12V (専用アダプター付属)	
消費電力	≤6W (ホワイトライト使用時)	
筐体	プラスチック	
製品寸法	95×150×145mm (W×D×H)	
製品重量	約380g (本体のみ)	
保護等級	IP66	