

カメラ増設を
オプションとして
4台まで、さらに
モニターも接続可能。
企業規模、
設備によって
カスタマイズ。
防犯対策、設備監視を
お手伝いします。

ワイヤレスカメラ1台と
レコーダーがパッケージになった
セキュリティ・ソリューション・システム。



WIRELESS CAMERA PACKAGE

Instant security solution series
TWCS-5101

設置が簡単

レコーダーとカメラはワイヤレス接続のため、コードによる接続とは違い、電源のみで設置可能。コードの制限なくスッキリと設置できます。

高性能

レコーダーは「標準 1 TB HDD」を搭載。
カメラ4台接続した場合、約20日間の連続
録画が可能です。
モーション検知や各種エラーにも対応。

高画質

カメラはFHD(フルハイビジョン)、
最大30fps、保護等級IP67※を取得しています。

必要に応じて増設可能

レコーダー、ワイヤレスカメラ1台がひとつのパッケージになっています。カメラの増設は最大4台まで可能で、用途、範囲によってバレットカメラ、ドームカメラが選べます。

※IP67とは？

防塵性能とともに、一定の水圧・時間において水没しても浸水しない保証のことで、IP67では「粉塵が内部に全く侵入せず、水深 1mに 30 分漬けても水が内部に侵入しない」防塵・防水性能になります。(噴流水への耐性は保証されていません)

TWCS-5101 set

セットのカメラ 1 台に加え、ドームカメラ 1 台を増設や、バレットカメラのみ 3 台増設…など設備、規模によってカメラの台数、種類を自由に選べます。

Package



レコーダー

入力 CH: 4CH
ビデオ出力: HDMI、VGA
録画モード: スケジュール録画
モーション録画
ストレージデバイス:
最大 6TB HDD
寸法: 205×205×47mm
(W×D×H)
重量: 本体のみ 580g
(HDD なし)



バレットカメラ

解像度: 1920×1080
レンズ: 2.8mm 固定焦点
画角: 水平 101.1°
垂直 55.0°
対角 111.0°
赤外線照射距離: 約 30m
保護等級: IP67
寸法: 172×76×72mm
(W×D×H)
重量: 本体のみ 250g

Options



ドームカメラ

解像度: 1920×1080
レンズ: 2.8mm@F2.0
画角: 水平 101.1°
垂直 55.0°
対角 111.0°
赤外線照射距離: 約 30m
保護等級: IP67
寸法: Φ109×83mm (Φ×H)
重量: 本体のみ 320g

カメラは最大4台まで接続可能、
機種・台数を自由に選択して
いただけます

+ add-on さらにモニターも追加可能



セットのカメラと同機種 1 台からの
増設はもちろん、ドーム型カメラの
増設も可能です。

※写真はオプション増設の一例です



ポータブルモニター


液晶サイズ: 14 インチ
解像度: 1920×1080 (1080P)
入力: HDMI、USB type C
スピーカー: 内蔵ステレオ 2.0
寸法: 321.9×205.7×12.5mm
(W×H×D)
重量: 本体のみ 690g

こちらのモニターはハイビジョン画質で画像の劣化が少なく、綺麗な映像で確認可能。
本体一体型スタンドで場所を選ばず設置でき、付属のレザークバーもスタンドとしてご利用いただけます。


※リピーター機能とは？

カメラ内に搭載された中継機能により電波到達距離を延長できる機能です。
電波が届かず映像が途切れる、建物の構造に左右にされるなどの問題を、増設カメラを設置
することにより電波が中継され不安定な電波状況を解消します。
※設置環境の気温、湿度他、諸要因により、電波到達距離等が変動することがあります。予めご了承ください。

長距離で使用時のイメージ

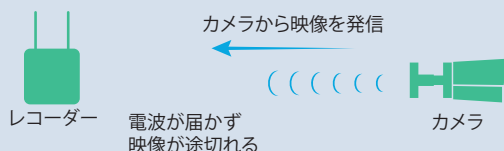

リピーター機能使用時のイメージ

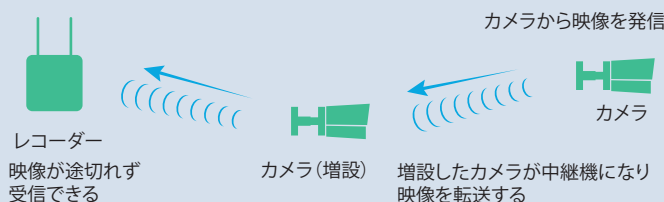

販売店

お問い合わせは
こちら

0120-77-6270

受付時間 平日 9:00~18:00

※土日祝は受け付けておりません



TOTAL SOLUTION PARTNERS
株式会社 TSP

〒171-0043
東京都豊島区要町1-16-9
Mail: info@tspco.jp

その他 詳細はお気軽にお尋ねください