



TXVR-801H XVR 8CH

ハイブリッド XVR

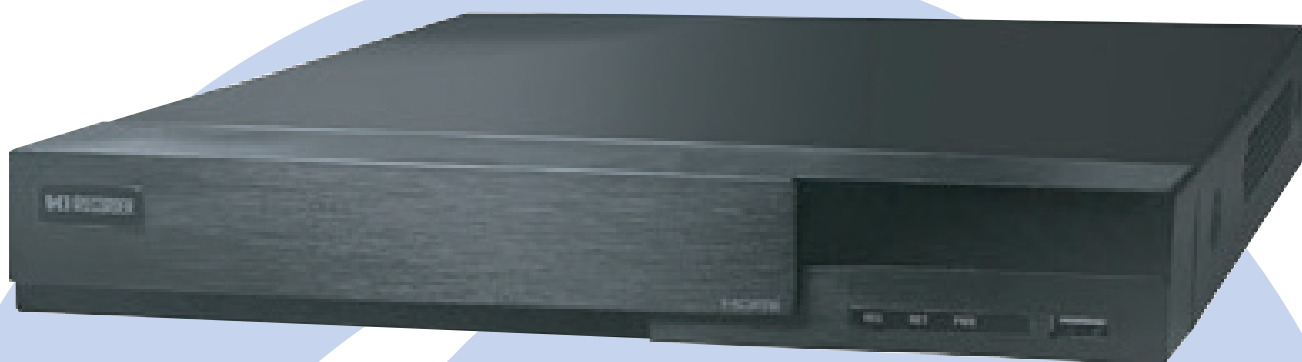


- アナログ8CH, IPC最大12CH
- 各種のアラーム対応
- SATA×1 (16TB)
- モバイル遠隔監視(iOS, Android)

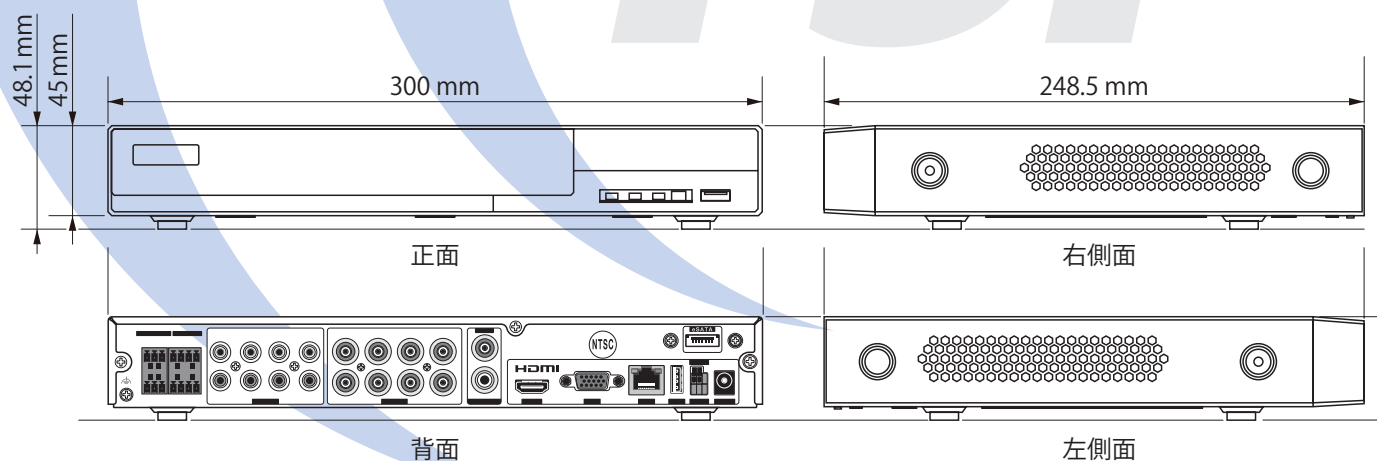

TXVR-801H

システム		アラーム			
圧縮	H.265,H.264	形式	手動,モーション,例外,センサー,スマートイベント		
オペレーティングシステム	Linux	アラーム入力	8CH		
		アラーム出力	2CH		
ビデオ		ストレージ			
ディスプレイチャンネル	1,4,6,8,9,13,16	SATA	1(16TB)	eSATA	1
IPC最大入力解像度	5MP@30fps	キャパシティ	HDDあたり最大10TB		
ネットワークアクセス形式	5MPL,4MPL,1080P,1080PL,720P,WD1	バックアップ			
ビットレート	32Kbps~4Mbps	ローカルバックアップ	有 USBディスク,USBモバイルHDD(制限あり)		
ビデオ入力	AHD,TVI,CVI:8CH IPC(最大):12CH(8+4) トータル・コネクション:12CH	ネットワーク遠隔バックアップ	有		
ビデオ出力	HDMI×1:1920×1080,1280×1024,1024×768 VGA×1:1920×1080,1280×1024,1024×768 CVBS:MAIN,SPOT	モバイル端末			
カメラ		操作システム	iOS,Android		
		外部インターフェイス			
		ネットワークインターフェース	RJ45 10/100M Base-T×1		
カメラ入力解像度(アナログ)	5MP:— 5MPL:80(PAL),(NTSC) 4MP:— 4MPL:96(PAL),120(NTSC) 1080P:96(PAL),120(NTSC) 1080PL,960H,720P,WD1,D1:200(PAL),240(NTSC)	Serial	RS485×1 (PTZまたはキーボードに接続)		
カメラ入力解像度(IPC)	解像度:5MP,4MP,1080P,720P,WD1,D1 録画レート:25(PAL),30(NTSC)チャンネル毎	PoEスタンダード	RS485×1 (PTZまたはキーボードに接続)		
PTZ制御	PELCO-P,PELCO-D,CoC(UTC)	USB	フロントパネル:USB 2.0×1 リアパネル:USB 2.0×1		
オーディオ		ネットワーク			
オーディオ入力	8CH入力(RCA×8)	プロトコル	TCP/IP,IPv4,IPv6,PPPoE,DHCP,DNS,DDNS,UPnP,HTTP,HTTPS,802.1x,FTP,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,UDP,Websocket,SNMP,IGMP		
オーディオ出力	1CH出力(RCA×1)	発着信帯域幅	32Mbps		
オーディオ圧縮形式	G.711A/U	Webクライアント	最大5人同時監視		
録画		クライアントアプリケーション	ディスプレイ,再生,バックアップ,DVR制御,PTZ制御		
対応録画解像度	デュアル・ストリーム録画	基本仕様			
録画モード	手動,スケジュール,モーション,アラーム,スマートイベント	動作電源	DC12V/2A		
再生		消費電力	≤10W(HDDなし)		
同時再生ローカル再生	8CH(最大)	動作環境	温度	-10~50℃	
検索モード	日付検索,イベント検索		湿度	10~90%	
スマート検索	録画期間のハイライト表示,イベント識別	製品寸法	300×248.5×48.1(W×D×H)mm		
再生機能	再生,一時停止,早送り,巻戻し,デジタルズーム	製品重量	本体のみ 約1250g(HDDなし)		

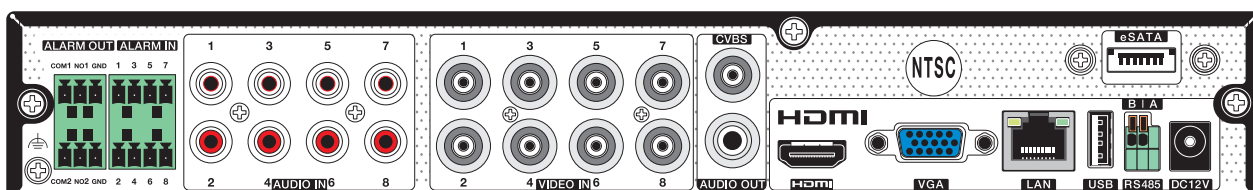

TXVR-801H背面図