
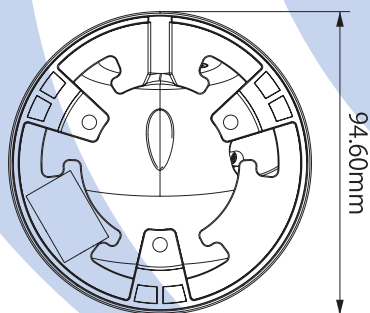


TID-401 IP ドームカメラ

2MP 固定焦点 IR 搭載

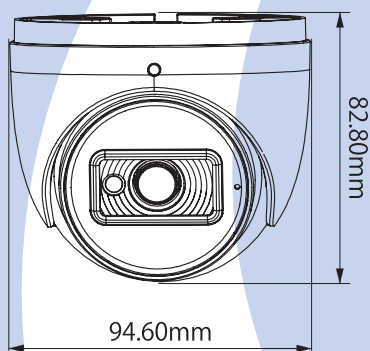

- H.265, H.264, MJPEG
- 2MP(1920×1080)
- 赤外線照射距離 20~30m
- 3D DNR, DWDR, HLC, BLC 搭載
- フルカラーモード, 赤外線モードの自動切り替え対応
- マイクロSDカードスロット搭載, 最大256GB
- 1CHマイク内蔵
- ROIコーディングをサポート
- 2ストリームでの出力が可能
- 保護等級 IP67

カメラ				DORI 距離				
イメージセンサー	1/2.8" CMOS			レンズ	検出	観察	認識	識別
センサー解像度	1920×1080			2.8mm	40.62m	16.25m	8.12m	4.06m
電子シャッタースピード	1/3s~1/100,000s			その他機能				
最低照度	0.008 lux@F1.6, AGC ON; 0 lux with IR			遠隔監視	Web, CMS			
レンズ	Board2.8mm@F1.6			ウェブブラウザ	IE (要プラグイン) , Google Chrome, Edge, Firefox, Safari			
画角	水平	垂直	対角	オンライン接続	最大3人のユーザーの同時監視をサポート マルチストリームのリアルタイム伝送をサポート			
	107°	56°	126°	ネットワーク プロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS			
赤外線照射距離	20~30m			インターフェイス プロトコル	ONVIF			
WDR	有			スマートアラーム	動体検知, SDカード容量不足, SDカードエラー			
昼夜	自動切り替え			一般機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, ハートビート, 不正ログインロック			
BLC	有			PoE	IEEE802.3af			
HLC	有			基本仕様				
Digital Defog	ー			動作電源	DC12V, PoE			
Digital DNR	3D DNR			消費電力	<4.5W			
画像出力				動作環境	温度		湿度	
ビデオ圧縮形式	H.265, H.264, MJPEG				-30~60℃		95% (結露なし)	
出力解像度	1080P(1920×1080), 720P(1280×720), D1, CIF			製品寸法	Φ94.6×82.8mm			
メインストリーム(S1)	1080P, 720P (60Hz:@30fps/50Hz:@25fps)			製品重量	本体のみ 約460g			
サブストリーム(S2)	D1, CIF (60Hz:@30fps/50Hz:@25fps)			設置方法	天井取り付け, 壁取り付け			
ビットレート	128Kbps~4Mbps			保護等級	IP67			
ビットレートタイプ	VBR, CBR			HVER	B			
画像設定	ROI, 彩度, 明るさ, 色相, コントラスト, ワイドダイナミック, シャープネス, イメージミラー, イメージフリップ, NRなど, クライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能							
オーディオ								
オーディオ圧縮形式	G.711A/U							
マイク	有							
インターフェイス								
ネットワーク	RJ45							
ビデオ出力	ー							
オーディオ入力	1CH							
オーディオ出力	ー							
アラーム入力	ー							
アラーム出力	ー							
ストレージ								
SD カード	最大256GB							
リセットボタン	有							