
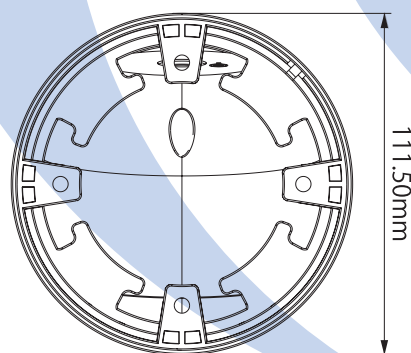


TID-402 IP バリフォーカル ドームカメラ

2MP バリフォーカル ドームカメラ

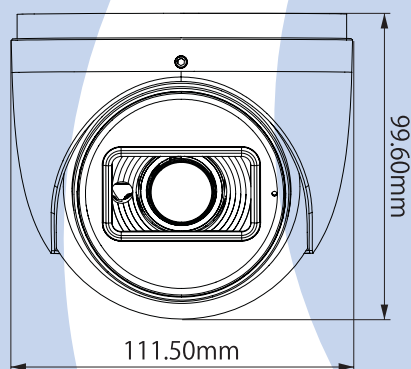

- H.265, H.264, MJPEG
- 2MP (1920×1080)
- 赤外線照射距離 30～50m
- 3D DNR, DWDR, HLC, BLC 搭載
- フルカラーモード, 赤外線モードの自動切り替え対応
- マイクロSDカードスロット搭載, 最大256GB
- ROIコーディングをサポート
- 2ストリームでの出力が可能
- 保護等級 IP67

カメラ				ストレージ				
イメージセンサー	1/2.8" CMOS			SD カード	最大256GB			
センサー解像度	1920×1080			リセットボタン	有			
電子シャッタースピード	1/3s~1/100,000s			DORI 距離				
最低照度	0.008 lux@F1.6, AGC ON; 0 lux with IR			レンズ	検出	観察	認識	識別
レンズ	VF2.8~12mm@F1.6			2.8~12mm (W)	43.13m	17.25m	8.63m	4.31m
画角	水平	垂直	対角	2.8~12mm (T)	131.90m	52.76m	26.38m	13.19m
	101.9°~33°	54.3°~19°	124.7°~39°	その他機能				
赤外線照射距離	30~50m			遠隔監視	Web, CMS			
WDR	有			ウェブブラウザ	IE (要プラグイン), Google Chrome, Edge, Firefox, Safari			
昼夜	自動切り替え			オンライン接続	最大3人のユーザーの同時監視をサポート マルチストリームのリアルタイム伝送をサポート			
BLC	有			ネットワーク プロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS			
HLC	有							
Digital Defog	ー			インターフェイス プロトコル	ONVIF			
Digital DNR	3D DNR			スマートアラーム	動体検知, SDカード容量不足, SDカードエラー			
画像出力				高度分析	例外検知, ライン・クロッシング, 侵入検知			
ビデオ圧縮形式	H.265, H.264, MJPEG			一般機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, ビデオマスク, ハートビート, 不正ログインロック			
出力解像度	1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF							
メインストリーム (S1)	1080P, 720P (60Hz: @30fps/50Hz: @25fps)			PoE	IEEE802.3af			
サブストリーム (S2)	D1, CIF (60Hz: @30fps/50Hz: @25fps)							
ビットレート	128Kbps~4Mbps			基本仕様				
ビットレートタイプ	VBR, CBR			動作電源	DC12V, PoE			
画像設定	ROI, 彩度, 明るさ, 色相, コントラスト, ワイドダイナミック, シャープネス, イメージミラー, イメージフリップ, NRなど, クライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能			消費電力	<7W			
				動作環境	温度	湿度		
オーディオ			-30~60℃		95% (結露なし)			
オーディオ圧縮形式	G.711A/U			製品寸法	Φ111.5×99.6mm			
双方向音声	有			製品重量	本体のみ 約650g			
インターフェイス				設置方法	天井取り付け, 壁取り付け			
ネットワーク	RJ45			保護等級	IP67			
ビデオ出力	ー			HVER	B			
オーディオ入力	1CH							
オーディオ出力	ー							
アラーム入力	ー							
アラーム出力	ー							