製品仕様書

TOTAL SOLUTION PARTNERS
株式会社 TSP

TWCB-501

Wi-Fi バレットカメラ

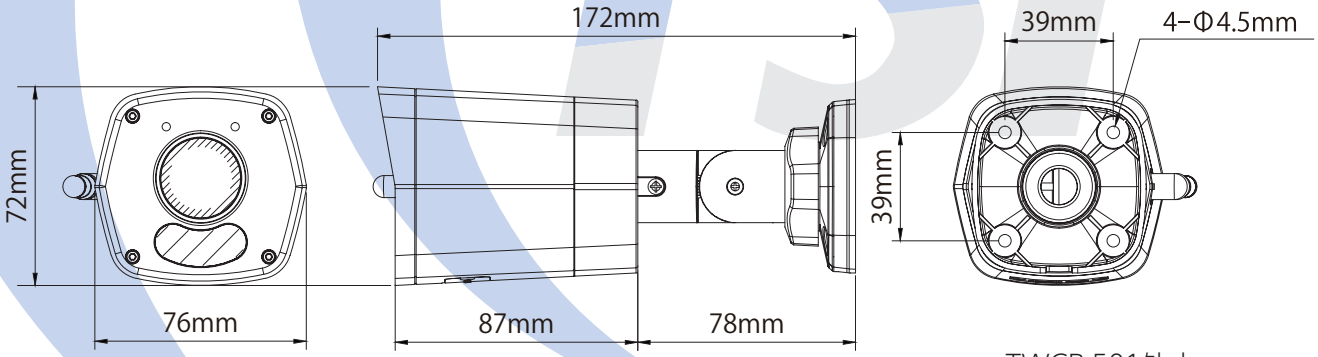

TWCB-501外寸

TWCB-501 DATA

カメラ			
イメージセンサー	1/2.9", 2.0MP, プログレッシブスキャン, CMOS		
センサー解像度	1920×1080		
シャッタースピード	自動, 手動1~1/100,000s		
最低照度	0.01 lux@F2.0 AGC ON;0 lux with IR		
レンズ	Board2.8mm@F2.0		
画角	水平	垂直	対角
	101.1°	55.0°	111.0°
赤外線照射距離	最大30m		
WDR	DWDR		
昼夜	自動切り替え,手動		
BLC	有		
HLC			
Defog	Digital Defog		
Digital DNR	2D/3D DNR		

画像出力	
ビデオ圧縮形式	H.265, H.264, MJPEG
フレームレート	**メインストリーム:** 1080P(1920×1080)@最大30fps, 720P(1280×720)@最大30fps **サブストリーム:** 720P(1280×720)@最大30fps D1(720×576)@30fps 640×360@30fps 2CIF(704×288)@30fps CIF(352×288)@30fps
ビットレート	128Kbps~6Mbps
OSD	最大 4
プライバシー・マスク	最大 4 エリア
モーション検知	最大 4 エリア
画像設定	ホワイトバランス,回転,明るさ,彩度,コントラスト,フリップ,シャープネス,ゲインはウェブブラウザで調整可能

イベント	
基本検出	人体検知, モーション検知, いたずらアラーム, 音声検知
一般機能	電子透かし, IPアドレスフィルタリング, アクセスポリシー, ARP保護, RTSP認証, ユーザー認証

オーディオ	
オーディオ圧縮形式	G.711U,G.711A

ネットワーク	
プロトコル	IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,RTP,RTSP,RTCP,RTMP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,SMTP,SSL/TLS,SNMP
互換性のある統合	ONVIF (プロファイルS, プロファイルG,プロファイルT),API,SDK
セキュリティ	パスワード保護, 強力なパスワード, HTTPS暗号化, 操作ログのエクスポート, RTSPのベーシック認証, ダイジェスト認証, HTTPのダイジェスト認証, TLS1.2, WSSE, ONVIFのダイジェスト認証
クライアント	EZStation, EZView, EZLive
Webブラウザ	Chorme 57.0以上, Firefox 58.0以上, Edge 16以上 プラグイン要:IE9+, Chrome 41以下, Firefox 52以下
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
周波数範囲	2.4 GHz~2.4835 GHz

インターフェイス	
ネットワーク	1*RJ45 10M/100MベースTXイーサネット
マイク	有
オンライン接続	最大32ユーザー, 2つのユーザーレベル:管理者,一般ユーザー

ストレージ	
SD カード	マイクロSD 最大256GB
インターフェイスプロトコル	ONVIF
スマートアラーム	動体検知,SDカード容量不足,SDカードエラー
一般機能	ウォーターマーク,IPアドレスフィルタリング,ビデオマスク,ハートビート,不正ログインロック

DORI 距離				
レンズ	検出	観察	認識	識別
2.8mm	45.0m	18.0m	9.0m	4.5m

基本仕様		
動作電源	DC12V±25%	
消費電力	<4.0W	
動作環境	温度	湿度
	-30~60°C	95% (結露なし)
保管環境	温度	湿度
	-30~60°C	95% (結露なし)
サージ保護	4KV	
リセットボタン	有	
製品寸法	172mm×76mm×72mm (W×D×H)mm	
製品重量	本体のみ 約250g	
保護等級	IP67	