

バレット型固定ワイヤレスカメラ

# TSP-WCB522

## 仕様書

## バレット型固定ワイヤレスカメラ TSP-WCB522

### 概要

- 2.4GHz帯無線LAN規格(IEEE802.11b/g/n)互換ワイヤレスカメラです。
- フルハイビジョン(1920x1080)の映像を2.4GHz帯無線LANを介して、配信することが可能です。

### 特徴

- (1)フルハイビジョン(1920x1080)の高画質映像をH. 265形式にて、最大30フレームの配信が可能です。
- (2)近赤外線LED照明を搭載し、暗闇環境下でも映像の取得が可能です。  
赤外線LEDモード(昼カラー、夜白黒)、夜モード(櫃・夜とも白黒)、フルカラーモード(昼夜ともカラー)モードに切り替えが可能です、環境に合わせた映像の取得が可能です。
- (3)マイク内蔵で、周辺の音声を聴取したり、ネットワークビデオレコーダーによる録音が可能です。
- (4)カメラの付属ケーブルのLANコネクタ(RJ45)を使用することにより、有線LANによりモニターレコーダーと接続することが可能です。
- (5)カメラケースは保護等級IP66により、全方位からの暴噴流に対する防塵・防水性能を有しています。
- (6)WIFI接続において、ステーションモード(WIFI子機)、アクセスポイントモード(WIFI親機)、リピーターモード(WIFI中継機)の3種類のモードを有しており、シチュエーションに合わせた運用が可能です。

## 規格表

## TSP-WCB522 バレット型固定ワイヤレスカメラ

| 項 目         | 規 格                                |
|-------------|------------------------------------|
| センサー        | 1/2.7インチプログレッシブセンサー                |
| 圧縮方式        | H.265                              |
| 最低照度        | カラー0.01lx 0lx時 IR ON               |
| シャッター速度     | 自動、1/25～1/25000秒                   |
| レンズ         | 3.6mm                              |
| 近赤外線LED照明   | 2個                                 |
| 近赤外線LED照射距離 | 20～30m                             |
| OSD         | 日時、タイトル                            |
| ホワイトバランス    | 自動                                 |
| デイナイト       | 自動、カラー、白黒                          |
| オーディオ       | マイク内蔵                              |
| ビデオストリーム    | 1920x1080@15fps(最大2304x1296@20fps) |
| ネットワーク      | RJ45(10/100M)、2.4GHz Wi-Fi         |
| 動作温度/湿度     | -10℃～+50℃/30%～80%(結露なし)            |
| 電源入力        | DC12V 1A(PSE対応アダプター)               |
| 消費電力        | 6W以下                               |
| 寸法          | 185(D)x65(W)x165(H)mm              |
| 質量          | 約450g(本体のみ)                        |


## TSP-12V1A-PSE3 カメラ用ACアダプター

| 項 目             | 備 考                       |
|-----------------|---------------------------|
| 1次電圧            | AC100V～240V 50/60Hz       |
| 出力電圧            | DC12V 1A                  |
| コード長            | 約1.2m                     |
| 寸法(ケーブル、突起物は除く) | 28.0(W)x66.5(H)x46.5(D)mm |
| 質量(重量)          | 約66g                      |


## 付属品

| 項 目         | 備 考                      |
|-------------|--------------------------|
| 取付ねじ        | 3本                       |
| アンカープラグ     | 3個 プラスチック                |
| テンプレート      | 1枚                       |
| 防水コネクタ      | 1個(有線LANコネクタ用)           |
| カメラ用ACアダプター | 1式 DC12V 1A出力 PSE対応アダプター |

## TSP-WCB522バレット型ワイヤレスカメラ

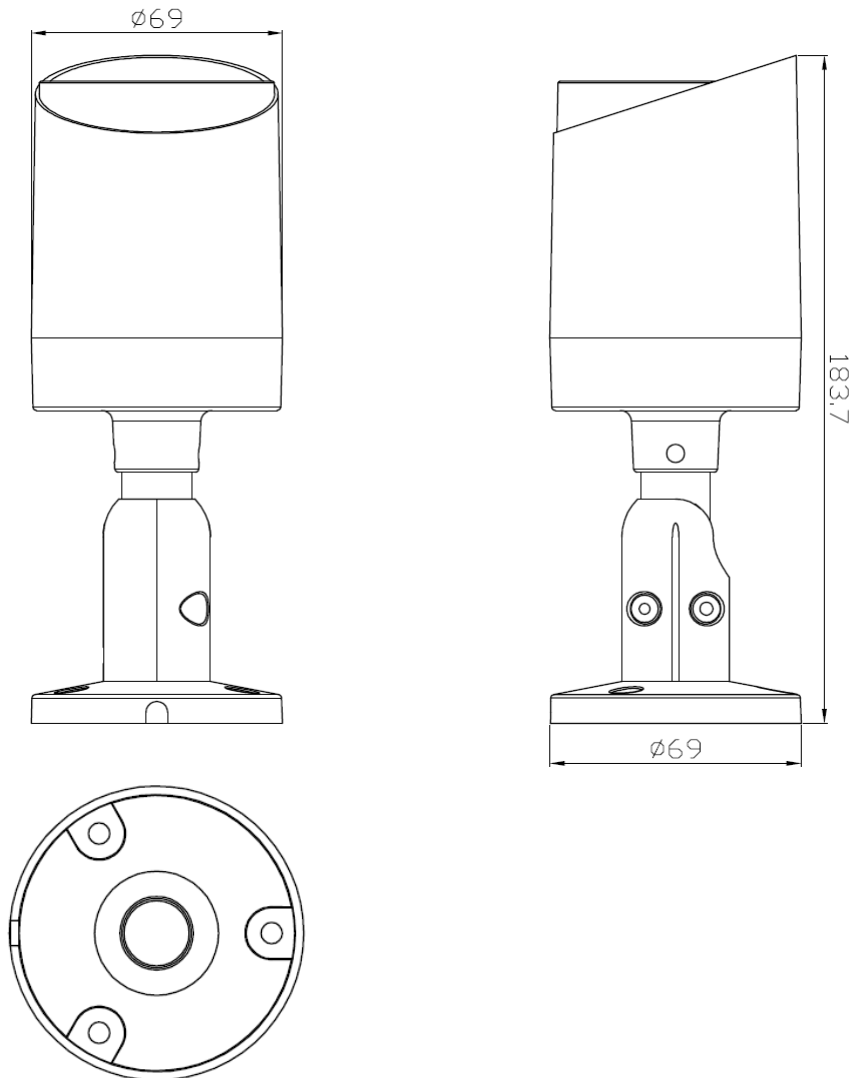

## カメラ用ACアダプター(TSP-12V1A-PSE3)

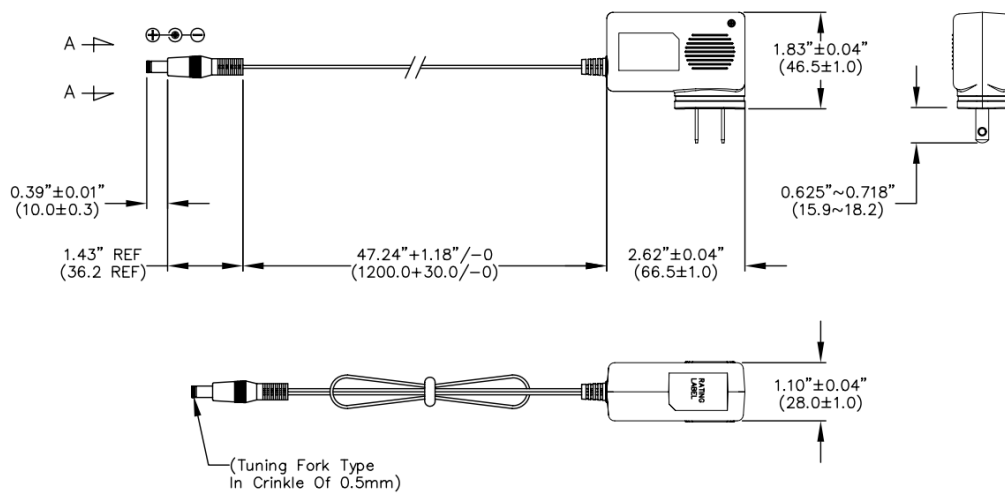

## 免責および注意事項

- (1) 本製品の修理に関しては、保証書の無料修理規定に従います。  
これ以外の対応につきましては、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (2) 火災、落雷、地震、洪水などの自然災害、公害、塩害、ガス害、異常電圧、第三者による行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤用などによって生じた故障、破損、もしくは不具合につきまして、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (3) 当社説明書および当社仕様書に記載内容から逸脱して本製品を使用されたことによって生じた故障、破損もしくは不具合につきまして、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (4) 他の機器などにより誘発する故障、破損もしくは不具合(動作環境や相性を起因とする不具合)などにつきまして、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (5) 本製品の故障、破損もしくは不具合により発生した付随的な損害(事業利益の損害、事業の中断、人命・財産への損害など)について、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (6) 本製品の故障、誤動作、接続機器の不具合などの原因により、SDカードや外部録画機器などへ、正常に画像を保存できなかった場合の内容の補償、画像の損失および直接・間接の損害に対して、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (7) 本製品は、カメラの被写体のプライバシーや肖像権に配慮して使用してください。  
撮影された画像が公になったり、使用されたりして、被写体のプライバシーや肖像権の侵害、直接・間接の損害に対して、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (8) 本製品の取扱説明書で指示している以外の分解を行わないでください。また、本製品の改造を行わないで下さい。  
本製品の取扱説明書で指示している以外の分解、または改造した場合は、保証の対象外となります。予めご了承ください。
- (9) お買い上げ後の移動、輸送中の衝撃や落下による故障、破損もしくは不具合につきましては、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (10) 設置工事、施工の間違いや不備による故障、破損もしくは不具合につきまして、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (11) 一般家庭以外(例えば車両・船舶への搭載など)に使用された際の故障、破損もしくは不具合につきまして、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (12) 本製品は、防犯を保証する機器ではありません。  
これによる事件、事故および損害などの発生につきまして、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (13) 本製品が故障もしくは異常な状態のまま、使用を継続しないでください。
- (14) 本製品の劣化を促進する腐食性のガスなどの発生する恐れがある場所での使用、保管は避けてください。