

バレット型PTZワイヤレスカメラ

TSP-WCB526Z

仕様書

バレット型PTZワイヤレスカメラ TSP-WCB526Z

概要

- 2.4GHz帯無線LAN規格(IEEE802.11b/g/n)互換のバレット型PTZワイヤレスカメラです。
- 最大300万画素(2304x1296)の映像を2.4GHz帯無線LANを介して、配信することが可能です。

特徴

- (1) 300万画素(2304x1296)の高画質映像をH.265形式にて、最大20フレームの配信が可能です。(TSP-WCS2301P構成時は、最大200万画素の15フレームとなります。)
- (2) 近赤外線LED照明を搭載し、暗闇環境下でも映像の取得が可能です。
赤外線LEDモード(昼カラー、夜白黒)、夜モード(昼・夜とも白黒)、フルカラーモード(昼夜ともカラー)モードに切り替えが可能です、環境に合わせた映像の取得が可能です。
- (3) マイク内蔵で、周辺の音声を聴取したり、ネットワークビデオレコーダーによる録音が可能です。
- (4) カメラの付属ケーブルのLANコネクタ(RJ45)を使用する事により、有線LANよりモニターレコーダーと接続することが可能です。
- (5) カメラケースは保護等級IP66により、全方位からの暴噴流に対する防塵・防水性能を有しています。
- (6) WIFI接続において、ステーションモード(WIFI子機)、アクセスポイントモード(WIFI親機)、リピーターモード(WIFI中継器)の3種類のモードを有しており、シチュエーションに合わせた運用が可能です。
- (7) スピーカー内蔵で、スマホまたはPCとの双方向通話が可能です。
- (8) モニターレコーダー又はPC、スマホによるP(パン:水平)、T(チルト:上下)、Z(ズーム:拡大縮小)操作が可能です。
- (9) メインプロセッサに台湾製プロセッサを採用しています。

規格表

TSP-WCSB526Z バレット型PTZワイヤレスカメラ

項 目	規 格
センサー	1/2.7インチプログレッシブセンサー
圧縮方式	H.265
最低照度	カラー0.01lx 01x時 IR ON
シャッター速度	自動、1/25～1/25000秒
レンズ	2.8mm～12mm
近赤外線LED照明	6個
近赤外線LED照射距離	20～25m
OSD	日時、タイトル
ホワイトバランス	自動
デイナイト	自動、カラー、白黒
オーディオ	マイク内蔵、スピーカ内蔵
ビデオストリーム	2304x1296@20fps(最大)
PTZ	パン:0°～180°、チルト:0°～55°
画角	水平:107～33°、垂直:57～19°(300万画素時)
ネットワーク	RJ45(10/100M)、2.4GHz無線LAN
動作温度/湿度	-10℃～+50℃/30%～80%(結露なし)
電源入力	DC12V 1A
消費電力	6W以下
寸法/質量	182.5(L)x69(W)x175(H)mm ベースΦ90mm、約460g(ケーブル含む)


TSP-12V1A-PSE3 カメラ用ACアダプター

項 目	規 格
1次電圧	AC100V～240V 50/60Hz
出力電圧	DC12V 1A
コード長	約1.5m
寸法	28.0(W)×66.5(H)×46.5(D)mm(突起物は除く)
質量(重量)	約66g


付属品

項 目	備 考
取付ねじ	4本
アンカープラグ	4個 プラスチック
テンプレート	1枚
防水コネクタ	1個(有線LANコネクタ用)
カメラ用ACアダプター	1式 DC12V 1A出力 PSE対応アダプター

TSP-WCB526Z バレット型PTZワイヤレスカメラ

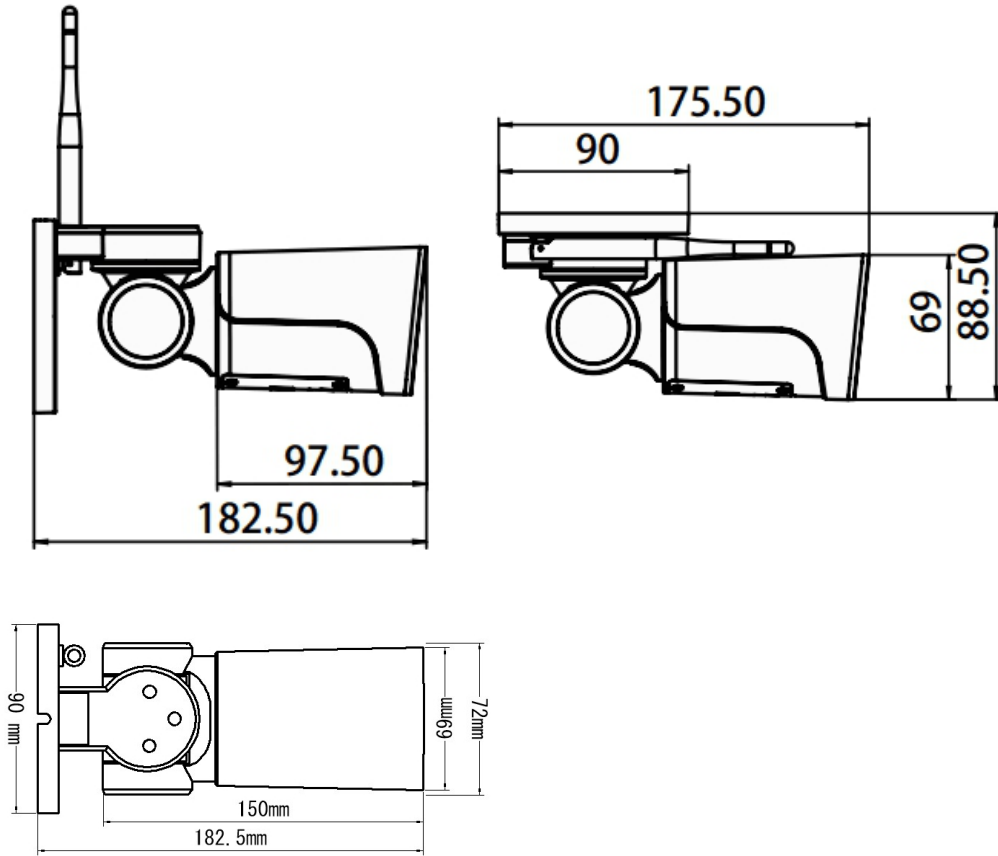

カメラ用ACアダプター(TSP-12V1A-PSE3)

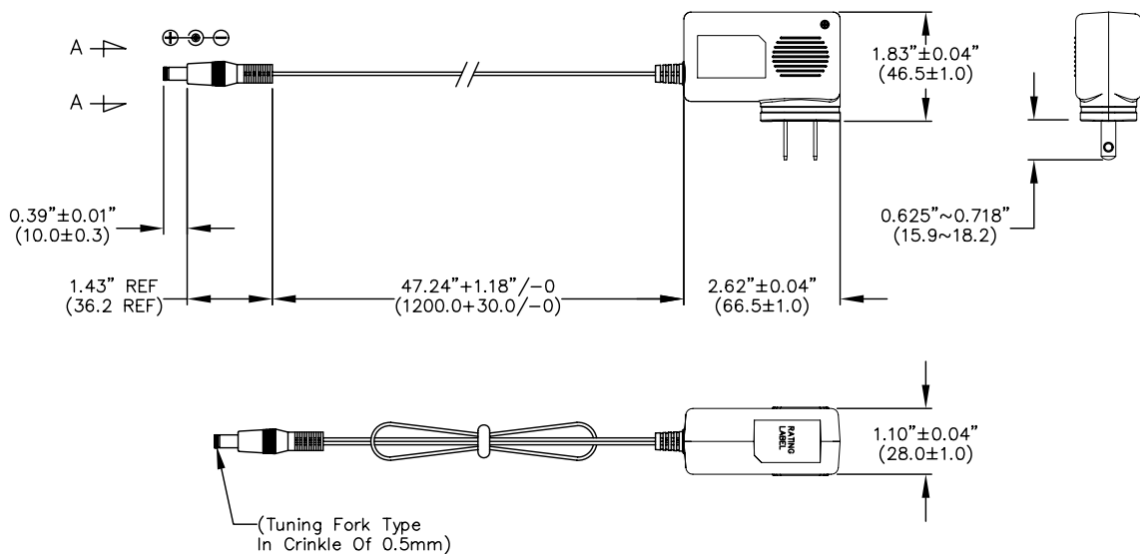

免責および注意事項

- (1) 本製品の修理に関しては、保証書の無料修理規定に従います。
これ以外の対応につきましては、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (2) 火災、落雷、地震、洪水などの自然災害、公害、塩害、ガス害、異常電圧、第三者による行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤用などによって生じた故障、破損、もしくは不具合につきまして、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (3) 当社説明書および当社仕様書に記載内容から逸脱して本製品を使用されたことによって生じた故障、破損もしくは不具合につきまして、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (4) 他の機器などにより誘発する故障、破損もしくは不具合(動作環境や相性を起因とする不具合)などにつきまして、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (5) 本製品の故障、破損もしくは不具合により発生した付随的な損害(事業利益の損害、事業の中断、人命・財産への損害など)について、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (6) 本製品の故障、誤動作、接続機器の不具合などの原因により、SDカードや外部録画機器などへ、正常に画像を保存できなかった場合の内容の補償、画像の損失および直接・間接の損害に対して、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (7) 本製品は、カメラの被写体のプライバシーや肖像権に配慮して使用してください。
撮影された画像が公になったり、使用されたりして、被写体のプライバシーや肖像権の侵害、直接・間接の損害に対して、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (8) 本製品の取扱説明書で指示している以外の分解を行わないでください。また、本製品の改造を行わないで下さい。
本製品の取扱説明書で指示している以外の分解、または改造した場合は、保証の対象外となります。予めご了承ください。
- (9) お買い上げ後の移動、輸送中の衝撃や落下による故障、破損もしくは不具合につきましては、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (10) 設置工事、施工の間違いや不備による故障、破損もしくは不具合につきまして、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (11) 一般家庭以外(例えば車両・船舶への搭載など)に使用された際の故障、破損もしくは不具合につきまして、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (12) 本製品は、防犯を保証する機器ではありません。
これによる事件、事故および損害などの発生につきまして、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- (13) 本製品が故障もしくは異常な状態のまま、使用を継続しないでください。
- (14) 本製品の劣化を促進する腐食性のガスなどの発生する恐れがある場所での使用、保管は避けてください。