
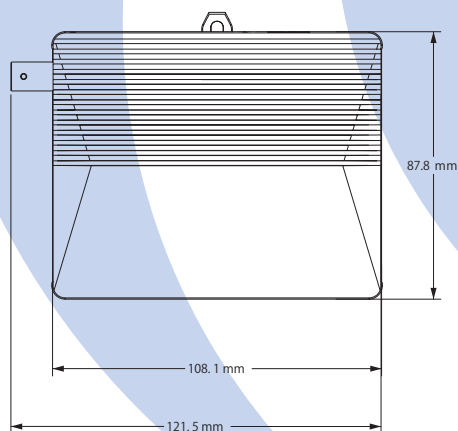


TENC-401 ビデオエンコーダ

5MP HD ビデオエンコーダ



- 最大 5MP(2592×1944)リアルタイムコーディング
- 最大解像度 2592×1944
- H.264, H.265, MJPEG
- サポート5MP, 4MP, 2MP AHD, TVI, CVI, CVBS
- マイクロSDカードによる画像と録画のローカル保存、プレアラーム録画、自動サイクル録画機能付
- 8 ROIコーディング
- 本体電源 DC12V、またはPoE対応
- 8CHアラーム入力、4CHアラーム出力
- 3ストリームをサポート
- CoCコントロール

TENC-401

ビデオ&オーディオ入力		インターフェイス		
HDアナログビデオ入力	1 CH,BNCインターフェース (レベル:1.0Vp-p,インピーダンス:75Ω) PAL/NTSC自己適応,TVI,AHD, CVI:5MP@20fps,4MP,1080P, 720P@30/25fps,CVBS@30/25fps	ネットワーク	RJ45(100M)	
		オーディオ	1CH 3.5mmオーディオ入力 1CH 3.5mmオーディオ出力	
		ストレージカード	最大256GB	
オーディオ入力	1CH:3.5mmインターフェース, MICINインターフェースと共有	アラーム入力	8CH	
		アラーム出力	4CH	
画像		その他機能		
ビデオ圧縮形式	H.265, H.264, MJPEG	遠隔監視	WEB閲覧,CMS遠隔操作	
H.264圧縮規格	ベースライン・プロファイル, メイン・プロファイル, ハイプロファイル	オンライン接続	最大8人のユーザーの同時監視をサポート マルチストリーム・リアルタイム伝送をサポート	
ビットレートタイプ	VBR,CBR	ネットワーク プロトコル	UDP,IPv4,IPv6,DHCP,NTP,RTSP,RTMP, PPPoE,DDNS,SMTP,FTP,SNMP,802.1x, UPnP,HTTPs,HTTP POST,QoS	
ビットレート	64Kbps~8Mbps			
解像度	5MP(2592×1944),4MP(2560×1440), 1080P(1920×1080),720P(1280×720), D1,CIF,480×240	インターフェイス プロトコル	ONVIF	
メインストリーム(S1)	5MP(1~20fps),4MP,1080P,720P, D1(60Hz:1~30fps;50Hz:1~25fps)	スマート分析	ビデオ例外検出:ビデオブラー検出,異常色検出 シーンチェンジ検出周辺保護:ライン横断,領域 入口,領域出口,領域侵入検出(人間,自動車,非自 動車分類) 統計:ライン,領域別ターゲットカウント(人間, 自動車,非自動車分類) 顔検出:顔検出,顔キャプチャ その他のイベント:放置/紛失物体検出,ヒート マップ	
サブストリーム(S2)	720P,D1, CIF(60Hz:1~30fps;50Hz:1~25fps)			
サードストリーム(S3)	D1,CIF, 480×240(60Hz:1~30fps;50Hz:1~25fps)			
オーディオ		基本仕様		
オーディオ圧縮形式	G.711A/U	電源入力	PoE/DC12V	
画像設定	彩度,明るさ,コントラスト,WDR, シャープネス,ノイズリダクション他	電源	DC12V	
		消費電力	<5.5W	
ROI	8ROI,各領域は個別に設定可能	動作環境	温度	湿度
			-20~55℃	10%~90% (相対湿度)
		製品寸法	108.5×87.8×28(W×D×H)mm	
		製品重量	約271.4g	